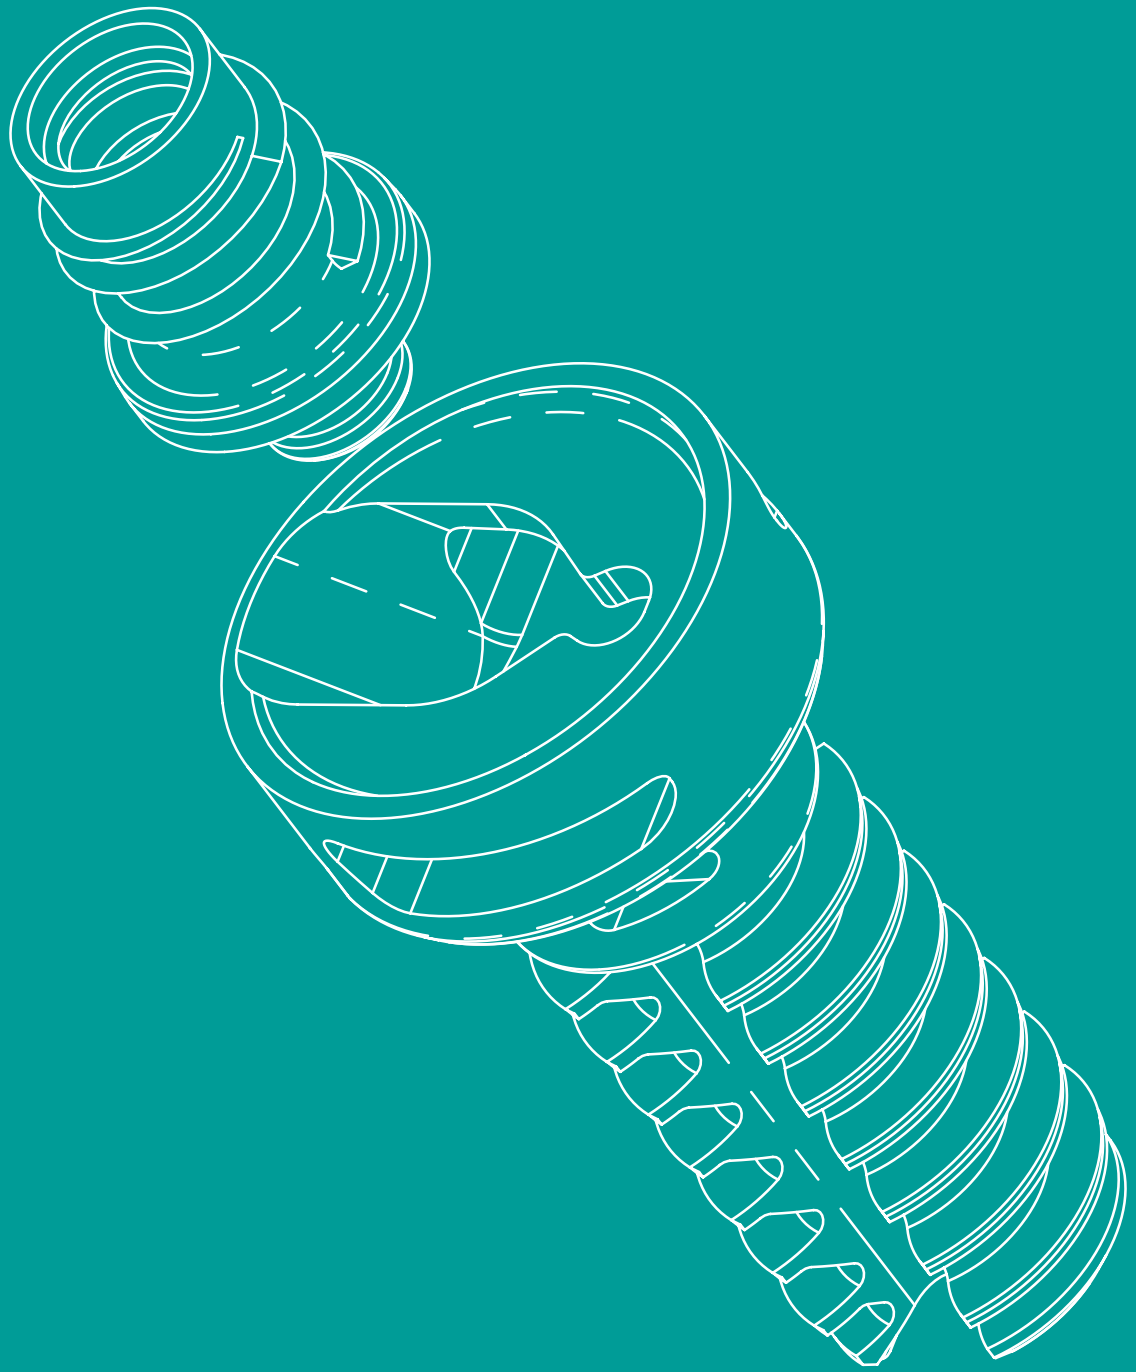


GIUNZIONI • *CONNECTING FITTINGS*

Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN100
GN100 Series

GIUNZIONE SERIE GN100 PROGETTATA PER L'ASSEMBLAGGIO STRUTTURALE E PER ESSERE ABBINATA AI LIVELLATORI.

CARATTERISTICA FONDAMENTALE RAPPRESENTATA DAL DETTAGLIO A CHE MOSTRA GRANO BOCCOLA E PERNO CARATTERIZZATI DALL'AVERE FORI PASSANTI.
IN PARTICOLARE IL PERNO HA UN FORO ASOLATO PER FACILITARE IL PASSAGGIO DELLA CHIAVE ES.4

IL DETTAGLIO B MOSTRA LA CHIAVE ES. 4 PASSANTE ATTRAVERSO LA GIUNZIONE PER LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE


IL DETTAGLIO C: MOSTRA LA GIUNZIONE ABBINATA AL LIVELLATORE


GN100 SERIES CONNECTING FITTING DESIGNED FOR STRUCTURAL ASSEMBLY AND TO BE COMBINED WITH LEVEL ADJUSTER


GRAIN AND DOWELS CHARACTERISED BY THROUGH HOLES VISIBLE ON THE DETAIL A. IN PARTICULAR, THE DOWEL HAS A SLOTTED HOLE TO FACILITATE THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4

DETAIL B: SHOWS THE HEX. KEY 4 PASSING THROUGH THE CONNECTING FITTING FOR THE ADJUSTMENT OF THE LEVEL ADJUSTER

DETAIL C: SHOWS THE CONNCTION COMBINED WITH THE LEVEL ADJUSTER

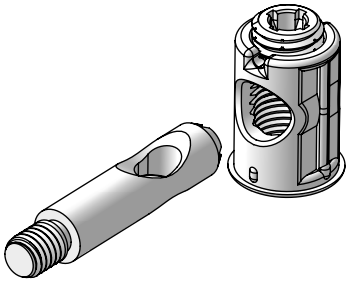

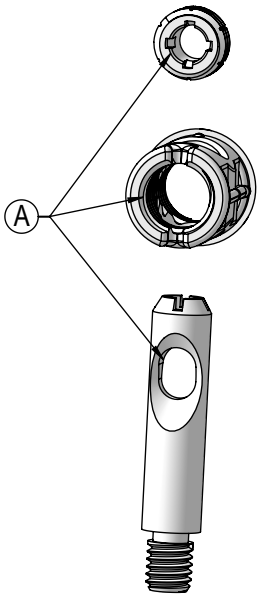

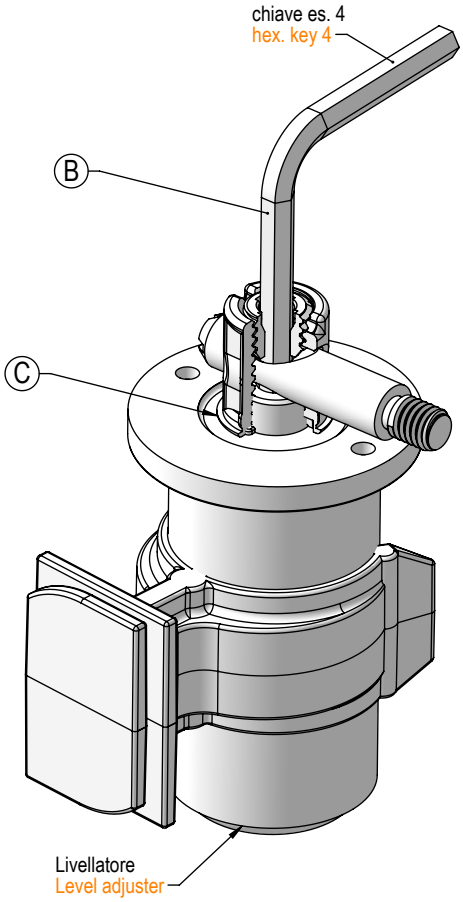

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Esempi di applicazioni boccole serie GN100
Application examples housing GN100 series

QUESTE FIGURE HANNO COME SCOPO PRINCIPALE DI FAR NOTARE CHE IL PIANO INFERIORE E SUPERIORE DEL MOBILE HANNO LA STESSA GIUNZIONE E QUINDI FORATURA, INOLTRE SI UTILIZZANO GLI STESSI ACCESSORI (TAPPI).


BOCCOLA ST: CARATTERIZZATA DALL' ESSERE SENZA BORDO. NON PRESENTA SPORGENZE SUI PIANI.


BOCCOLA CT:CARATTERIZZATA DALL'ESSERE CON BORDO, VIENE UTILIZZATA IN PARTICOLARE COL DOPPIO FORO PER RIDURRE LE DIMENSIONI DEI TAPPI IN VISTA. PARTENDO DA SPESSORE MINIMO 25 CON LA CT SI PUO' ASSEMBLARE ILTAPPO FORATO.

THESE FIGURES HAVE AS MAIN PURPOSE TO POINT OUT THAT THE LOWER AND UPPER SURFACE OF THE FURNITURE HAVE THE SAME CONNECTION, MILLINGS AND ACCESSORIES (CAPS).

ST HOUSING: CHARACTERISED BY BEING EDGELESS, IT HAS NO PROTRUSIONS ON THE SURFACES.

CT HOUSING: CHARACTERISED BY HAVING AN EDGE, IT IS PARTICULARLY USED WITH A DOUBLE HOLE TO REDUCE THE PARTS WITHIN SIGHT.
THE CT BUSHING CAN ALSO BE USED TO ASSEMBLE THE HOLED CAP WITH A 25 mm MINIMUM THICKNESS.

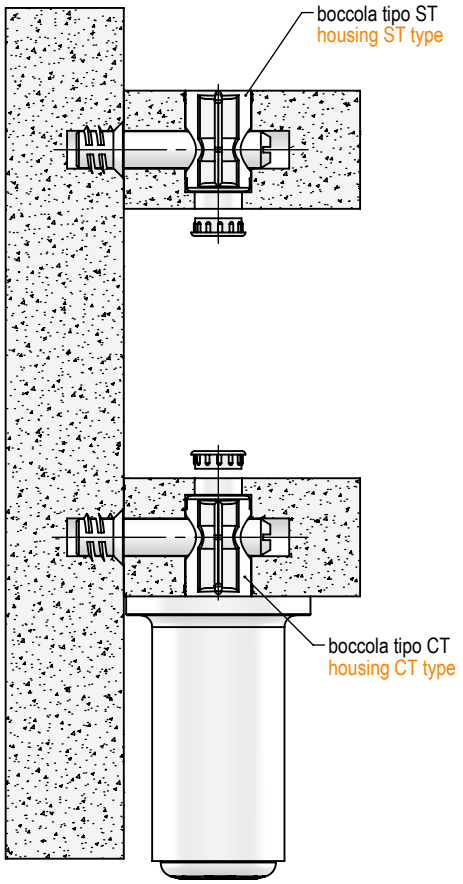

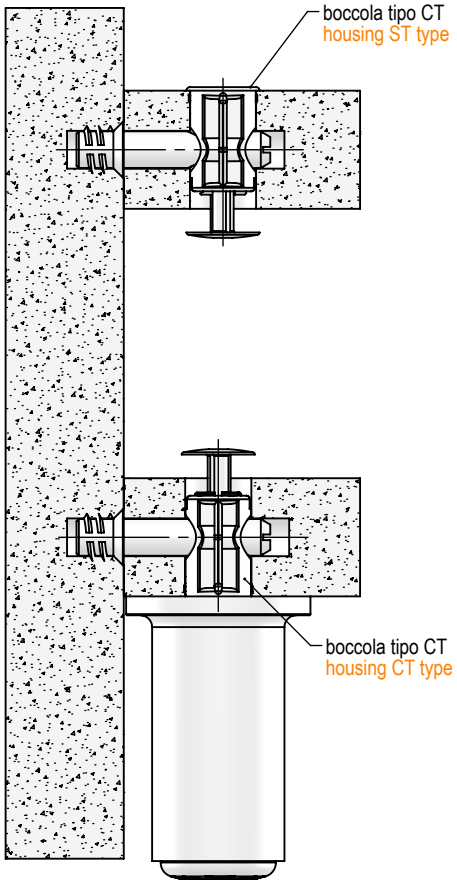


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Boccola senza testa tipo ST88 con grano assemblato
Housing system without collar ST88 type with grain

Ø14 Ø16 zama / zamak


con boccole Ø14 perni Ø8 — Housing Ø14 with dowels Ø8
con boccole Ø16 perni Ø10 — Housing Ø16 with dowels Ø10

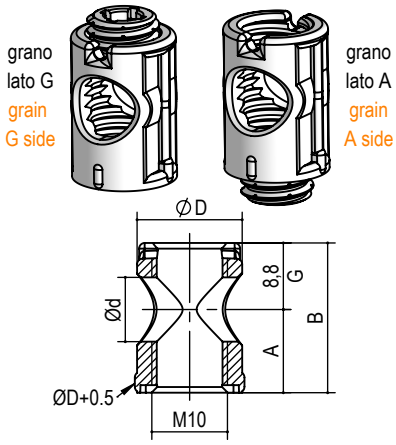

tipo / type	ØD	Ød	misura / measure	A	B	finitura / finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
A.ST88G. A.ST88A.	14	8,5	14.15.	7,5	16,3		5,5	50	1000
			14.18.	9	17,8		6,5	50	1000
			14.20.	10	18,8	00 grezzo raw	7,0	50	1000
			14.22.	11	19,8	05 ottonato brass	7,5	50	1000
			14.25.	12,5	21,3	06 bronzato bronzed	8,0	50	1000
	16	10,5	16.22.	11	19,8	07 nichelato nickel	11,0	50	1000
			16.25.	12,5	21,3		12,0	50	1000
			16.30.	15	23,8		14,5	50	1000

es./e.g.: A.ST88G.14.18.00
senza grano - without grain: P.ST88.14.18.00

PZ2-PH2




grano acciaio
M10x7 zincato
M10x7 zinked steel grain
P.A268.007.02

Boccola con testa tipo CT88 con grano assemblato
Housing system with collar CT88 type with grain

Ø14 Ø16 zama / zamak

con boccole Ø14 perni Ø8 — Housing Ø14 with dowels Ø8
con boccole Ø16 perni Ø10 — Housing Ø16 with dowels Ø10

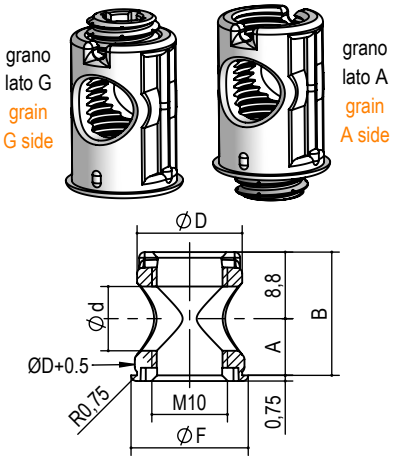



tipo / type	ØD	Ød	ØF	misura / measure	A	B	finitura / finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
A.CT88G. A.CT88A.	14	8,5	15,5	14.15.	7,5	16,3		6,0	50	1000
				14.18.	9	17,8		7,0	50	1000
				14.20.	10	18,8	00 grezzo raw	7,5	50	1000
				14.22.	11	19,8	05 ottonato brass	8,0	50	1000
				14.25.	12,5	21,3	06 bronzato bronzed	8,5	50	1000
				14.28.	14	22,8	07 nichelato nickel	9,0	50	1000
	16	10,5	17,5	16.22.	11	19,8		11,5	50	1000
				16.25.	12.5	21,3		12,5	50	1000
				16.30.	15	23,8		15,0	50	1000

es./e.g.: A.CT88G.14.18.00
senza grano - without grain: P.CT88.14.18.00


Boccole per fori ciechi tipo ST50 - CT50 - ST55 - CT55
Housing system for blind hole ST50 - CT50 - ST55 - CT55 type

finiture a richiesta
finishing on request







P.ST50.14.18.00



P.CT50.14.18.00



P.ST55.15.18.00



P.CT55.15.18.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings


GIUNZIONE DELLA SERIE GN100GF PROGETTATA PER L'ASSEMBLAGGIO STRUTTURALE E PER ESSERE ABBINATA AI LIVELLATORI.


GN100GF PERMETTE DI AVERE IN VISTA SUL PANNELLO UN FORO DA Ø8.

GN100GF SERIES CONNECTING FITTING DESIGNED FOR STRUCTURAL ASSEMBLY AND TO BE COMBINED WITH LEVEL ADJUSTER.


WITH GN100GF IN NEUTRAL THE HOLE ON VIEW IS Ø8.


Serie GN100F con grano folle
GN100F Series with grain in neutral

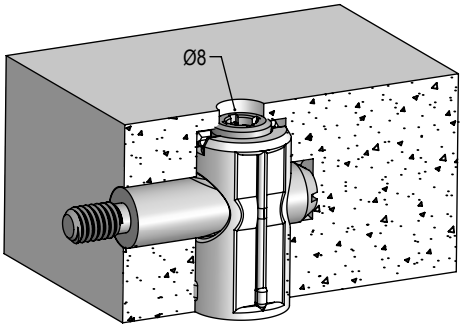







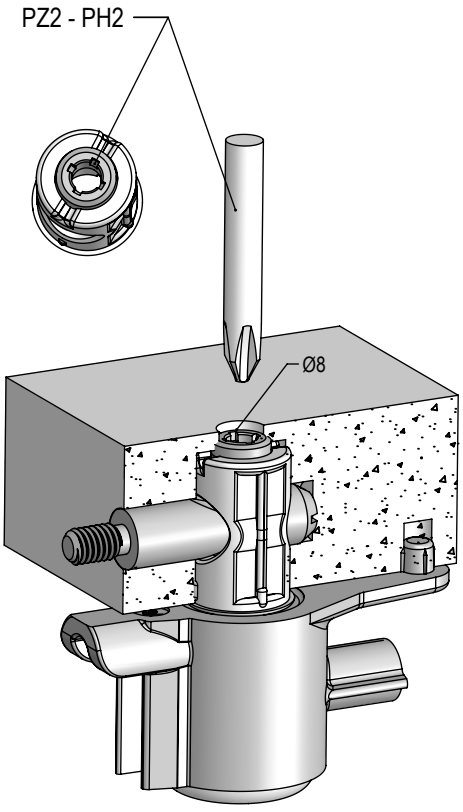

- ruotando il cacciavite in senso antiorario il grano gira in folle senza uscire dal ripiano, quindi non danneggia il foro da Ø8
- turning the screwdriver in counterclockwise the grain turns in neutral without going out from the housing, in this case the grain does not damage the panel.


- ruotando il cacciavite in senso orario il grano si avvita sulla boccola.
- turning the screwdriver in clockwise the grain screws in the housing

- inserendo la chiave es.4 attraverso il grano in profondità possiamo regolare l'altezza del livellatore.
- insert hex.4 key deep through the grain to adjust the level adjuster

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Boccola tipo ST118F con grano folle assemblato
Housing system ST118F type with assembled grain in neutral

ACCESSORI
ACCESORIES





tappo in zama foro Ø8
zama cover cap Ø8 hole
P.A458.08.00


con boccole Ø16 perni Ø10
housing Ø16 with dowels Ø10


possibilità di abbinare le boccole con i vari modelli di livellatori a richiesta
possible to combine the housings with the level adjusters

Ø16
zama
zamak





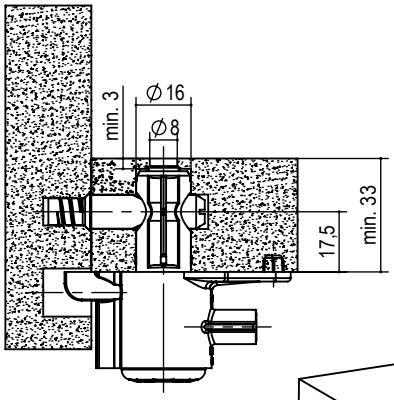

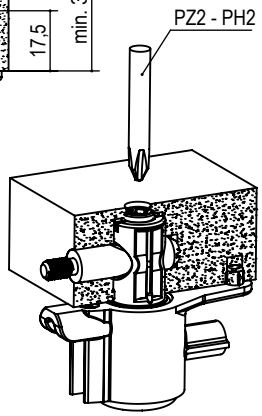

tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
A.ST118F.	**16.35.**	**00** grezzo raw	22,0	50	1000


es./e.g.: A.ST118F.16.35.00


Boccola tipo CTMF con grano folle assemblato
Housing system CTMF type with assembled grain in neutral


con boccole Ø16 perni Ø10
housing Ø16 with dowels Ø10


possibilità di abbinare le boccole con i vari modelli di livellatori a richiesta
possible to combine the housings with the level adjusters

Ø16
zama
zamak



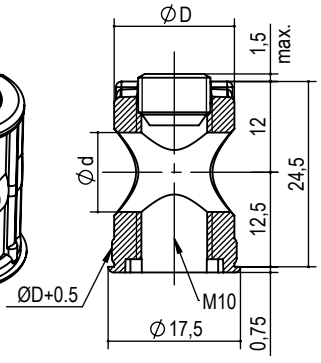

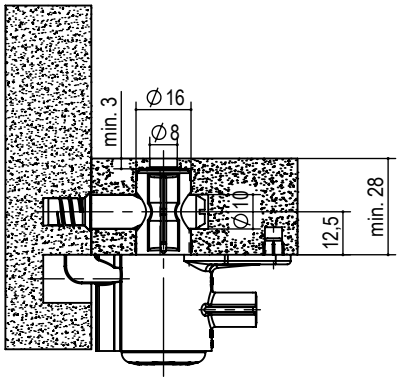

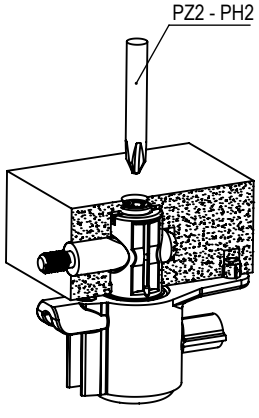

tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
A.CTMF.	**16.25.**	**00** grezzo raw	19	50	1000

es./e.g.: A.CTMF.16.25.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Grano M10
Grain M10


CARATTERIZZATO DAL FORO PASSANTE CHE PERMETTE IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES.4.
IL TAGLIO A CROCE PERMETTE L'AVVITATURA CON CACCIAVITE A CROCE INCLINATO FINO A 30°.

CHARACTERISED BY A THROUGH HOLE THAT ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4.
THE CROSS CUT ALLOWS SCREWING WITH A PHILLIPS SCREWDRIVER TILTED UP TO 30°.

acciaio zincato
zinked steel



taglio croce.
foro passaggio chiave es. 4.
star screwdriver.
hole for passage hex. key 4.



tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A268.	**007.**	**02** zincato bianco white zinc **05** ottonato brass	2	100	5000

es./e.g.: P.A268.007.02

Perni filettati
Threaded dowels


IL FORO PASSANTE ASOLATO PERMETTE IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES. 4 CONSIDERANDO LE TOLLERANZE DI LAVORAZIONE E ASSEMBLAGGIO.

THE SLOTTED THROUGH HOLE ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4 CONSIDERING THE MACHINING AND ASSEMBLING TOLERANCES.

a richiesta
on request



es/e.g.: P.78.20.M6x12,5.PR.02




P.F78.X.M6.M5.02
a richiesta interasse X
interaxis distance X on request

con perni Ø8 boccole Ø14 dowels Ø8 with housing Ø14
con perni Ø10 boccole Ø16 dowels Ø10 with housing Ø16

Ø 8


Ø 10

acciaio
steel





taglio a croce
star screwdriver

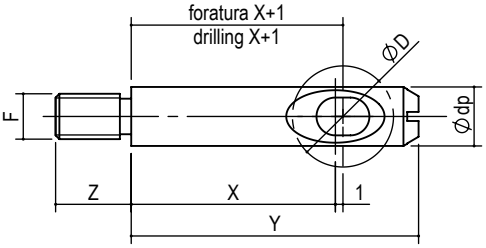

tipo type	misura measure	ØD	Ødp	X	Y	Z	F	finitura finishing	kg/ 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.78.	**20.M6x8.**	14	7,8	20	31	8	M6	**02 zincato bianco** white z	10,2	50	2000
	27.M6x8.			27	38				12,5	50	2000
	30.M6x8.			30	41				14,0	50	1000
P.98.	**20.M6x10.**	16	9,8	20	33	10			16,1	25	1000
	27.M6x10.			27	40				20,2	25	1000
	30.M6x10.			30	43				22,0	25	1000


es/e.g.: P.78.20.M6.02

Perni passanti
Duble dowels

IL FORO PASSANTE ASOLATO PERMETTE IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES. 4 CONSIDERANDO LE TOLLERANZE DI LAVORAZIONE E ASSEMBLAGGIO.


THE SLOTTED THROUGH HOLE ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4 CONSIDERING THE MACHINING AND ASSEMBLING TOLERANCES.

a richiesta
on request





P.A367.28.02
a richiesta interasse X
interaxis distance X on request

con perni Ø8 boccole Ø14 dowels Ø8 with housing Ø14
con perni Ø10 boccole Ø16 dowels Ø10 with housing Ø16



acciaio
steel

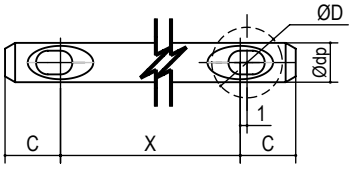

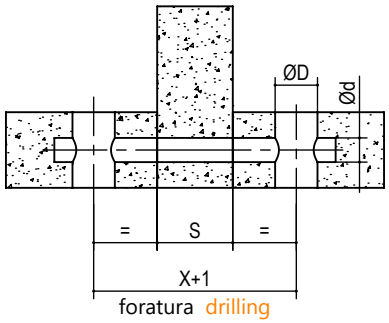

foratura drilling


tipo type	misura measure	ØD	Ødp	Ød	X	S	C	finitura finishing	kg/ 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.P78.	041.	14	7,8	8	41	0	11	02 zincato bianco white zinc	18	25	1000
	059.				59	18			26	25	500
	066.				66	25			29	25	500
P.P98.	041.	16	9,8	10	41	0	13		30	25	500
	066.				66	25			44	25	500
	071.				71	30			50	25	500
	081.				81	40			58	25	500
...	...		...		...			...	...	...	...

es/e.g.: P.P78.066.02

su richiesta altre misure di interasse "X"
other wheel base "X" on request


Perni angolari
Corner dowels

a richiesta
on request





a richiesta interasse X
interaxis distance X on request

con perni Ø8 boccole Ø14 dowels Ø8 with housing Ø14
con perni Ø10 boccole Ø16 dowels Ø10 with housing Ø16



acciaio
steel



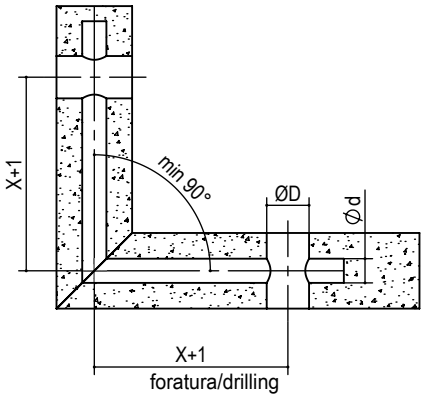

foratura/drilling

tipo type	misura measure	ØD	Ødp	Ød	X	C	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
NG.78.	64.	14	7,8	8	64	11	02 zincato bianco white zinc	56,4	25	500
NG.98.	65.	16	9,8	10	65	13		84	25	250
...	...		...		...		...	...	...	...

es/e.g.: NG.78.64.02

su richiesta altre misure di interasse "X"
other wheel base "X" on request


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Perni con molla per assemblaggio in nicchia
Dowels with spring for recess assembly


CARATTERIZZATO DALLA MOLLA CHE PERMETTE DI AVERE I PERNI PREINSERITI NEL PANNELLO.
CON FORO PASSANTE CHE PERMETTE LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE CON CHIAVE ES.4.

CHARACTERISED BY A SPRING THAT ALLOWS TO HAVE DOWELS ALREADY ENTERED IN THE PANEL
HOLE THAT ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4 FOR ADJOUST THE LEVEL ADJUSTER.


1 - perno bloccato a filo all'interno del pannello.
dowel lock inside in the panel.

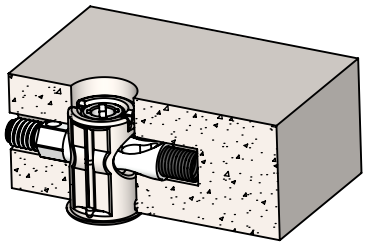


2 - svitando il grano il perno esce e può essere avvitato nella bussola.
unscrew the grain, the dowel come out and it can be screwed with the bushing.

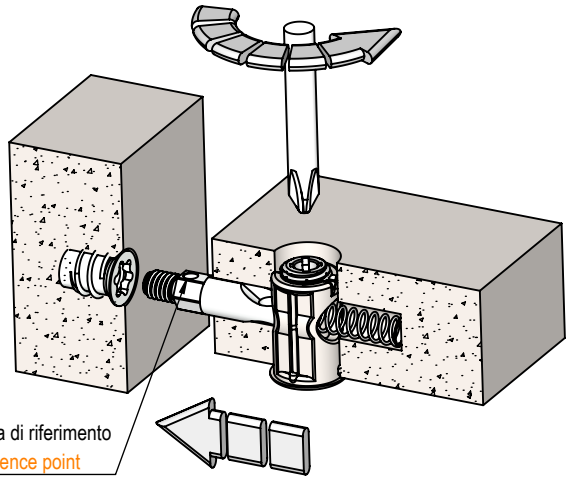

3 - avvitare il perno con la chiave in dotazione, portando la tacca di riferimento verso l'alto.
screw the dowel with the supplied key, with the reference mark upward.

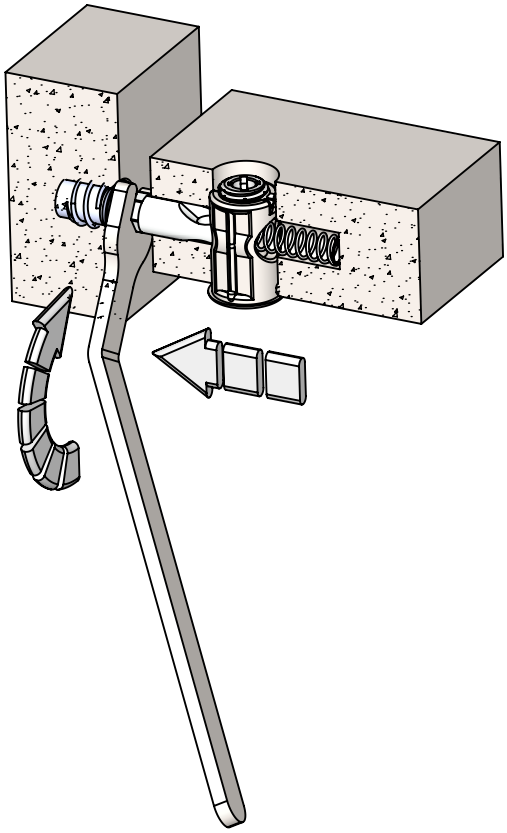

4 - stringere il grano per unire i pannelli.
tie the grain to connect the panels.

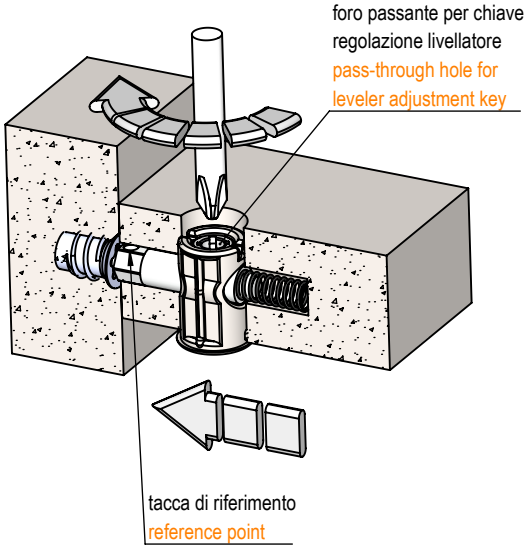

Perni con molla
Dowels with spring


CARATTERIZZATO DALLA MOLLA CHE PERMETTE DI AVERE I PERNI PRE-INSERITI NEL PANNELLO.
CON FORO PASSANTE CHE PERMETTE LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE CON CHIAVE ES.4.

CHARACTERISED BY A SPRING THAT ALLOWS TO HAVE DOWELS ALREADY ENTERED IN THE PANEL
HOLE THAT ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4 FOR ADJOUST THE LEVEL ADJUSTER.


perni Ø8 boccole Ø14 dowels Ø8 with housing Ø14
perni Ø10 boccole Ø16 dowels Ø10 with housing Ø16


∅ 8

∅ 10

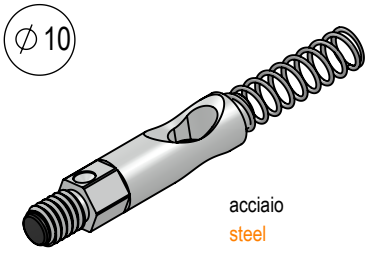

acciaio
steel

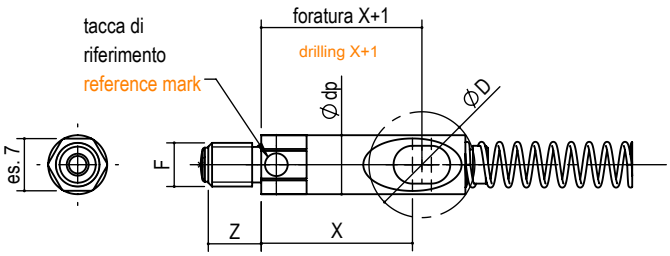


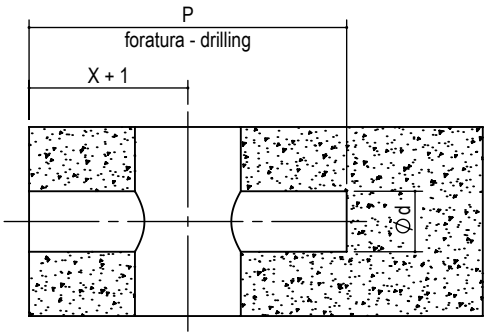


tipo type	misura measure	Ødp	X	Z	F	d	P	finitura finishing	kg/ 1000pz	pcs/ pack
A.PM.	78.20.M6.	7,8	20	7	M6	8	40	02 zincato bianco white zinc	9,8	50
	98.20.M6.	9,8	20	7		10	42		14,1	25
	98.20.M8.		20	7	M8				14,2	25

es/e.g.: A.PM.78.20.M6.02

ACCESSORI
ACCESSORIES



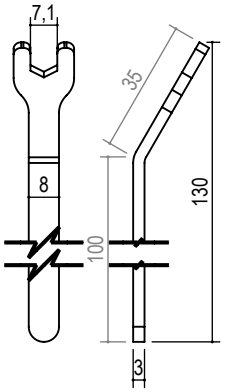

chiave es. 7
wrench key 7
cod: P.CH7.PM.135.02


Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN110
GN110 Series


GIUNZIONE DELLA SERIE GN110 PERMETTE DI APPLICARE GIUNZIONI STRUTTURALI ANCHE A PANNELLI DI SPESSORE RIDOTTO.

THE GN110 SERIES CONNECTING FITTING ALLOWS THE APPLICATION OF STRUCTURAL CONNECTING FITTINGS EVEN ON PANELS WITH REDUCED THICKNESS.

GN111

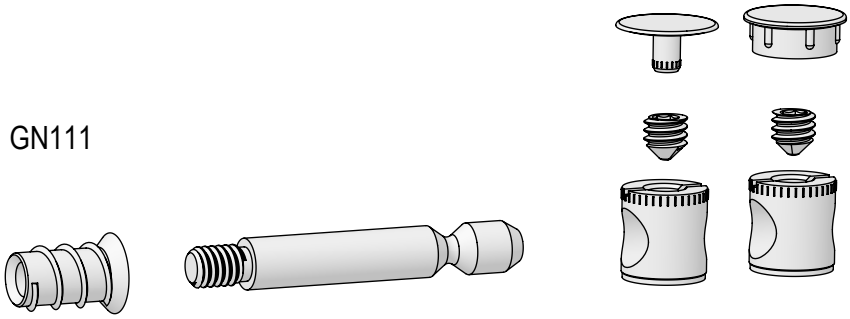


GN112

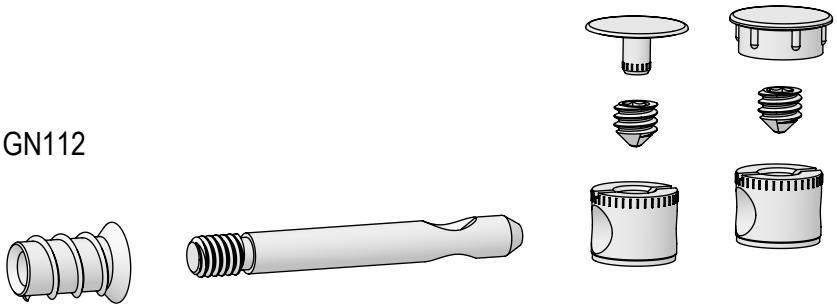


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Esempi di applicazioni boccole serie GN110
Application examples housing GN110 series

Con boccole ST112 Ø8x6,5 foro passante, spessore min. 7
With housing ST112 Ø8x6,5 through hole, min. thickness 7
Con boccole ST111 Ø8x8,5 foro passante, spessore min. 9
With housing ST111 Ø8x8,5 through hole, min. thickness 9

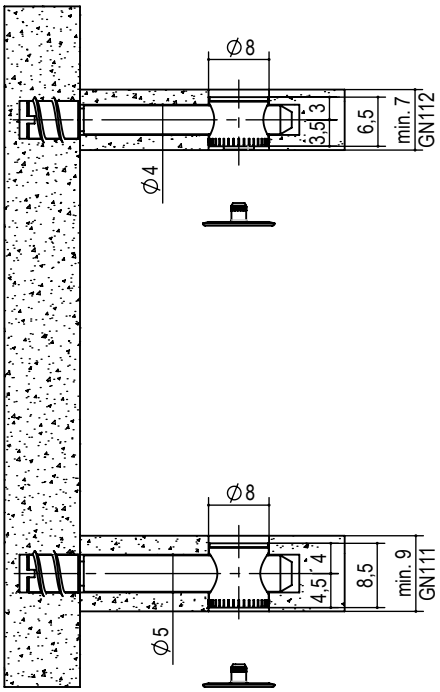

Con boccole ST112 Ø8x6,5 foro cieco, spessore min. 13
With housing ST112 Ø8x6,5 blind hole, min. thickness 13
Con boccole ST111 Ø8x8,5 foro cieco, spessore min. 15
With housing ST111 Ø8x8,5 blind hole, min. thickness 15

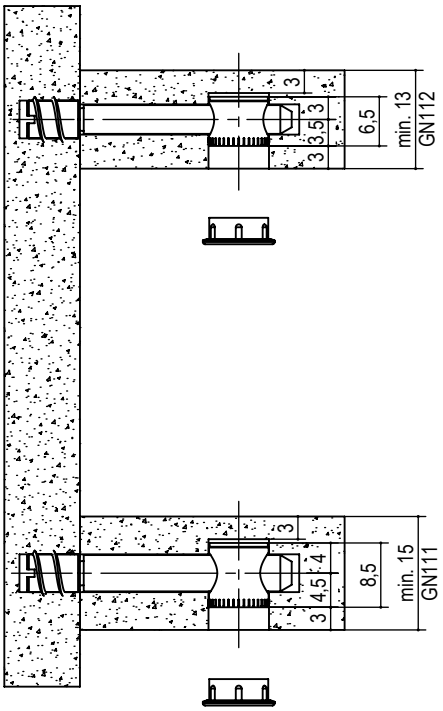



SMONTAGGIO TAPPO
COVER CUP REMOVAL

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

GIUNZIONE TIPO GN111 PERMETTE DI APPLICARE GIUNZIONI STRUTTURALI ANCHE A PANNELLI DI SPESSORE DA 7 mm.

LE DIMENSIONI RIDOTTE NE MIGLIORANO L'IMPATTO ESTETICO.
LA REALIZZAZIONE IN ACCIAIO GARANTISCE ALTA RESISTENZA.
SONO DISPONIBILI TAPPI DI COPERTURA.

THE GN111 TYPE CONNECTING FITTING ALLOWS THE APPLICATION OF STRUCTURAL CONNECTING FITTINGS EVEN ON PANELS WITH REDUCED FROM 7 mm.


THE REDUCED SIZES IMPROVE THE AESTHETIC IMPACT. THE STEEL MAKING ENSURES RESISTANCE.
COVER CAPS ARE AVAILABLE.

Tipo GN111
GN111 Type

boccola Ø8 - housing Ø8



acciaio
steel




tipo type	ØD	misura measure	Ød	A	B	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.ST111.	08.	8,5	5,5	4,5	8,5	02 zincato bianco white zinc	1,4	500	5000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

es/e.g.: P.ST111.08.8,5.02

grano - grain




acciaio
steel




tipo type	misura measure	L	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.G150.	05.3,5.	3,5	01 brunito brunished	0,2	100	1000
...	...	...	...	...	...	...


es/e.g.: P.G150.05.3,5.01

perni Ø5 - dowels Ø5



acciaio
steel

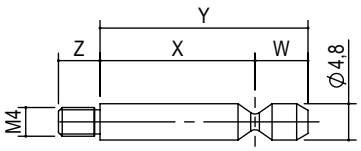

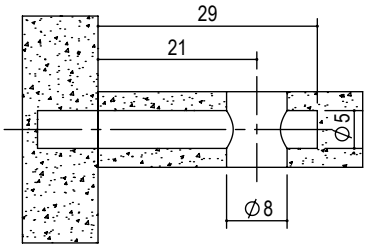


tipo type	misura measure	X	Y	Z	W	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.111.	05.20,5.	20,5	27,5	5,5	7	02 zincato bianco white zinc	3,9	500	5000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

es/e.g.: P.111.05.20,5.02

tappi - caps




ottone
brass





zama
zamak



tipo type	Ø bussola Ø housing	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.T110.	08	05 ottonato brass 06 bronzato bronze 07 nichelato nikel 53 nero black	0,36	100	5000

es/e.g.: P.T110.08.07

tipo type	Ø bussola Ø housing	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A458.	08	05 ottonato brass 06 bronzato bronze 07 nichelato nikel 53 nero black	1,2	100	5000

es/e.g.: P.A458.08.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

GIUNZIONE TIPO GN112 PERMETTE DI APPLICARE GIUNZIONI STRUTTURALI ANCHE A PANNELLI DI SPESSORE 9 mm.

LE DIMENSIONI RIDOTTE NE MIGLIORANO L'IMPATTO ESTETICO.
LA REALIZZAZIONE IN ACCIAIO GARANTISCE ALTA RESISTENZA.
SONO DISPONIBILI TAPPI DI COPERTURA.

THE GN112 TYPE CONNECTING FITTING ALLOWS THE APPLICATION OF STRUCTURAL CONNECTING FITTINGS EVEN ON PANELS WITH REDUCED FROM 9 mm.


THE REDUCED SIZES IMPROVE THE AESTHETIC IMPACT. THE STEEL MAKING ENSURES RESISTANCE.
COVER CAPS ARE AVAILABLE.

Tipo GN112
GN112 Type

bussola Ø8 - housing Ø8



acciaio
steel




tipo type	ØD	Ød	misura measure	A	B	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.ST112	08	4,5	07	4	6,5	02 zincato bianco white zinc	1,4	500	5000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

es/e.g.: P.ST112.08.07.02

grano - grain




acciaio
steel




tipo type	misura measure	L	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.G150.	05.3,5.	3,5	01 brunito brunished	0,2	100	1000
...	...	...	...	...	...	...


es/e.g.: P.G150.05.3,5.01

perni Ø4 - dowels Ø4



acciaio
steel



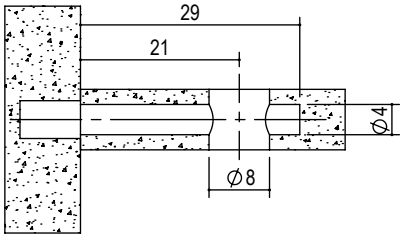


tipo type	misura measure	X	Y	Z	W	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.112.	04.20,5.	20,5	27,5	5,5	7	02 zincato bianco white zinc	3,9	500	5000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

es/e.g.: P.112.04.20,5.02

tappi - caps




ottone
brass





zama
zamak



tipo type	Ø bussola Ø housing	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.T110.	08	05 ottonato brass 06 bronzato bronze 07 nichelato nikel 53 nero black	0,36	100	5000

es/e.g.: P.T110.08.07

tipo type	Ø bussola Ø housing	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A458.	08	05 ottonato brass 06 bronzato bronze 07 nichelato nikel 53 nero black	1,2	100	5000

es/e.g.: P.A458.08.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings


Serie GN150
GN150 Series

GIUNZIONE DELLA SERIE GN150 PERMETTE DI APPLICARE GIUNZIONI STRUTTURALI ANCHE A PANNELLI DI SPESSORE RIDOTTO MIN. 10.

LE DIMENSIONI RIDOTTE NE MIGLIORANO L'IMPATTO ESTETICO.
LA REALIZZAZIONE IN ACCIAIO GARANTISCE LA RESISTENZA.
SONO DISPONIBILI TAPPI DI COPERTURA.

THE GN150 SERIES CONNECTING FITTING ALLOWS THE APPLICATION OF STRUCTURAL CONNECTING FITTINGS EVEN ON PANELS WITH REDUCED THICKNESS MIN. 10.

THE REDUCED SIZES IMPROVE THE AESTHETIC IMPACT. THE STEEL MAKING ENSURES RESISTANCE. COVER CAPS ARE AVAILABLE.

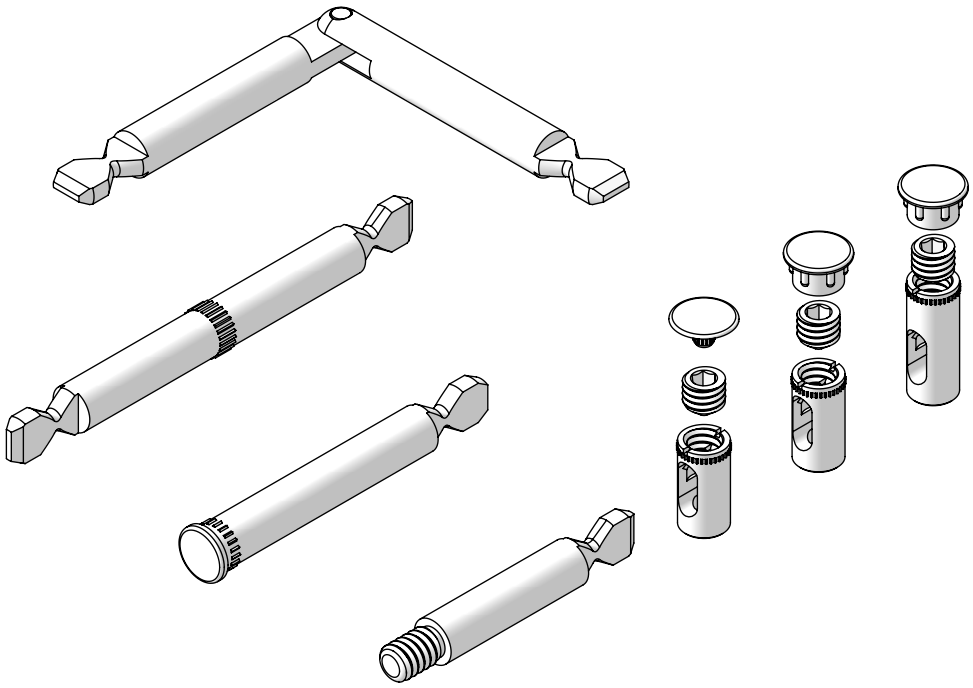

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Esempi di applicazioni boccole serie GN150
Application examples housing GN150 series

BOCCOLA ST: CARATERIZZATA DALL'ESSERE SENZA BORDO E PER FORO NON PASSANTE. SPESSORE MINIMO DEL PANNELLO =12.5


BOCCOLA STM:CARATTERIZZATA DALL'ESSERE SENZA BORDO E DI LUNGHEZZA PARI ALLO SPESSORE DEL PANNELLO. SPESSORE MINIMO DEL PANNELLO =10.

ST HOUSING: CHARACTERISED BY BEING EDGELESS AND WITHOUT A THROUGH TYPE HOLE.
MINIMUM PANEL THICKNESS = 12.5

STM HOUSING: CHARACTERISED BY BEING EDGELESS AND WITH A LENGTH EQUAL TO THE THICKNESS OF THE PANEL.
MINIMUM PANEL THICKNESS = 10.

Con boccole ST Ø5 mm spessore min. 12,5
With housing STØ5 mm min. thickness 12,5
Con boccole ST Ø8 mm spessore min.14
With housing STØ8 mm min. thickness 14

Con boccole STM Ø5 mm spessore min. 10
With housing STM Ø5 mm min. thickness 10
Con boccole STM Ø8 mm spessore min. 14
With housing STM Ø8 mm min. thickness 14

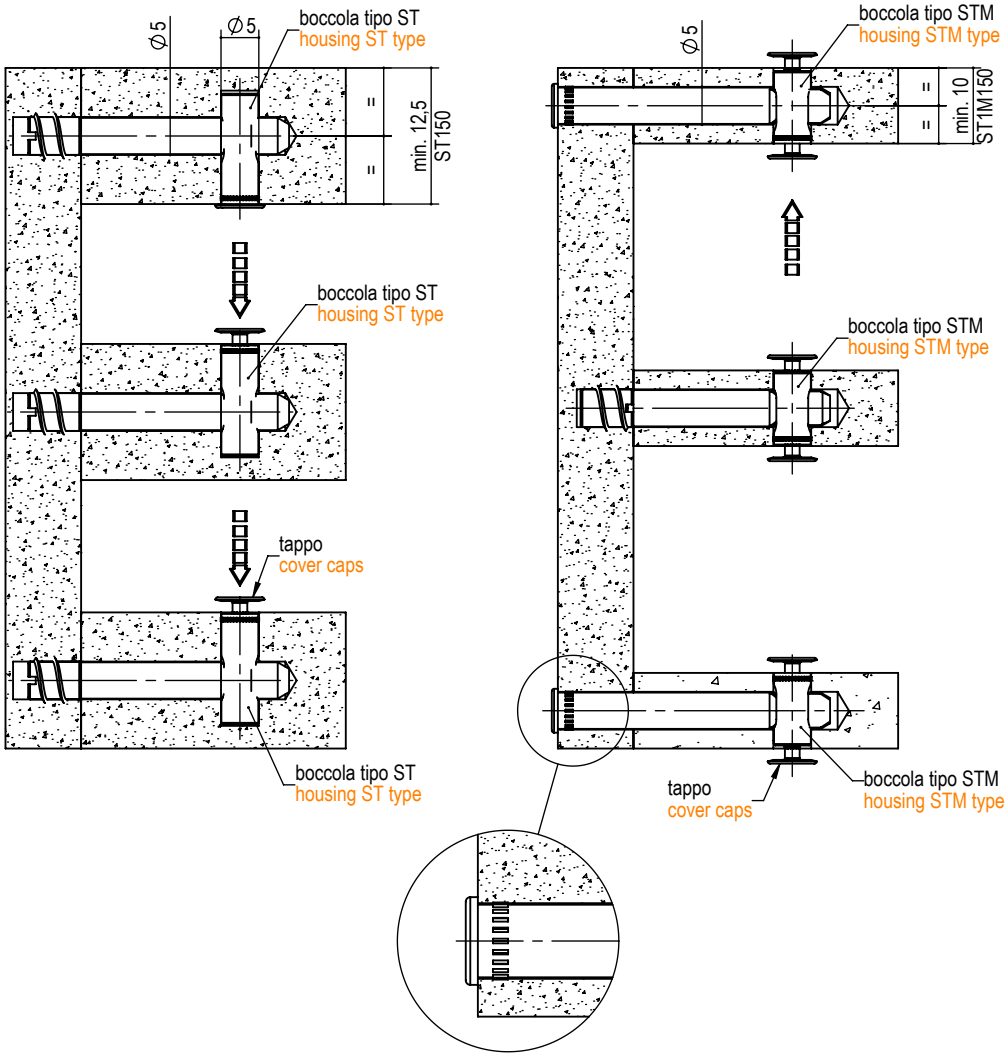

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Boccole tipo ST150
Housing ST150 type

Test Report 222136

BOCCOLA ST: CARATERIZZATA DALL'ESSERE SENZA BORDO. PER FORO NON PASSANTE. SPESSORE MIN. DEL PANNELLO 12.5


ST BUSHING: CHARACTERISED BY BEING EDGELESS. FOR NON-THROUGH HOLE. MINIMUM PANEL THICKNESS 12.5


boccole Ø5 con grano M4 e perni Ø5 housing Ø5 with dowels Ø5
boccole Ø8 con grano M5 e perni Ø8 housing Ø8 with dowels Ø8

Ø5

Ø8

acciaio
steel





tipo type	ØD	misura measure	A	B	M	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.ST150.	5	05.12,5.	6,25	9,6	4	02 zincato bianco white zinc	0,7	100	2000
		05.14.	7	10,6			0,8	100	2000
		05.16.	8	12,6			1,0	100	2000
		05.18.	9	14,6			1,2	100	2000
	8	08.18.	9	14,5	5		3,0	100	2000
		08.20.	10	16,5			3,6	100	2000
		08.22.	11	18,5			4,2	100	2000
		08.25.	12,5	21,5			5,2	100	2000
		08.30.	15	27,5			6,8	100	2000

es./e.g.: P.ST150.08.18.02

Boccole tipo STM150
Housing STM150 type

Test Report 222136

BOCCOLA STM:CARATTERIZZATA DALL'ESSERE SENZA BORDO E DI LUNGHEZZA PARI ALLO SPESSORE DEL PANNELLO.

SPESSORE MINIMO DEL PANNELLO =10. IL FORO SUL LATO OPPOSTO DEL GRANO PERMETTE L'ASSEMBLAGGIO DEL TAPPO (VEDI PAGINA GRANI E TAPPI).

STM BUSHING: CHARACTERISED BY BEING EDGELESS AND WITH A LENGTH EQUAL TO THE THICKNESS OF THE PANEL. MINIMUM PANEL THICKNESS 10 THE HOLE ON THE OPPOSITE SIDE OF THE GRAIN ALLOWS CAP ASSEMBLY (SEE GRAINS AND CAPS PAGE).


boccole Ø5 grano M4 e perni Ø5 housing Ø5 with dowels Ø5
boccole Ø8 grano M5 e perni Ø8 housing Ø8 with dowels Ø8

Ø5

Ø8

acciaio
steel





tipo type	ØD	misura measure	A	B	M	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.STM150.	5	05.10.	5	9,6	4	02 zincato white zinc	1	100	2000
	8	08.14.	7	13,6	5		3	100	2000
		08.18.	9	17,6			4	100	2000

es./e.g.: P.STM150.05.10.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Perni filettati
Threaded dowels


Test Report 222136

i perni Ø5 con le boccole Ø5 dowels Ø5 with housing Ø5
i perni Ø8 con le boccole Ø8 dowels Ø8 with housing Ø8

ACCESSORI
ACCESSORIES



filetto femmina M4
M4 female thread
C.A095.M4x10.00





filetto femmina M6
M6 female thread
P.TS.08.M6X12,5.00

vedere tabella bussole
nella pagina accessori
see housings table on
the accessories page

Ø5
Ø8

acciaio
steel



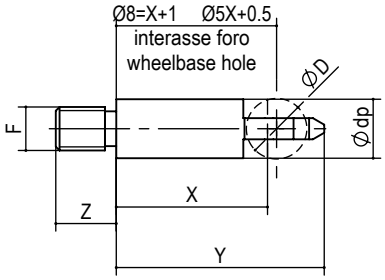

tipo type	misura measure	ØD	Ødp	X	Y	Z	F	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.150.	05.20,5.	5	4,8	20,5	26	5,5	M4	02 zincato bianco white zinc	3,4	100	2000
	05.23,5.			23,5	29				3,8	100	2000
	08.20.	8	7,8	20	27,5	8	M6		8,6	100	2000
	08.23.			23	30,5				9,7	100	2000

es/e.g.: P.150.05.20,5.02


Perni con testa
Dowels with head


Test Report 222136

i perni Ø5 con le boccole Ø5 dowels Ø5 with housing Ø5
i perni Ø8 con le boccole Ø8 dowels Ø8 with housing Ø8

Ø5
Ø8

acciaio
steel





tipo type	misura measure	ØD	Ødp	X	Y	Z	E	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P150.	T05.30,5.	5	4,8	30,5	36	0,8	6,5	02 zincato bianco white zinc	4,7	100	2000
	T05.33.5.			33,5	39				5,1	100	2000
	T08.30.	8	7,8	30	37,5	1	9,5		11,7	50	1000
	T08.33.			33	40,5				12,8	50	1000

es/e.g.: P150.T05.30,5.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Perni passanti
Double dowels


Test Report 222136


i perni Ø5 con le boccole Ø5 dowels Ø5 with housing Ø5
i perni Ø8 con le boccole Ø8 dowels Ø8 with housing Ø8

Ø5
Ø8

acciaio
steel





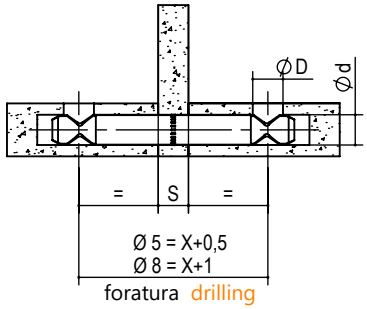

tipo type	misura measure	ØD	Ød	Ødp	X	S	C	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.150.	P05.041.	5	5	4,8	41,5	0	5,5	02 zincato bianco white zinc	5,9	100	2000
	P05.049,5.				41,5	8			7	100	2000
	P08.041.	8	8	7,8	41	0	7,5		15,4	50	1000
	P08.049.				41	8			18,3	50	1000

es./e.g.: P.150.P05.049,5.02

su richiesta altre misure di interasse "X" .
other measure "X" on request .


Perni angolari
Corner dowels


Test Report 222136


i perni Ø5 con le boccole Ø5 dowels Ø5 with housing Ø5
i perni Ø8 con le boccole Ø8 dowels Ø8 with housing Ø8

Ø5
Ø8

acciaio
steel







tipo type	misura measure	ØD	Ød	Ødp	X	C	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
NG150.	05.30,5.	5	5	4,8	30,5	5,5	02 zincato bianco white zinc	8,3	50	2000
	08.30.	8	8	7,8	30	7,5		21	25	1000

es./e.g.: NG150.05.30,5.02

su richiesta altre misure di interasse "X".
other measure "X" on request .

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Grani
Grains

I GRANI HANNO UNA LUNGHEZZA IN BASE ALL'ALTEZZA DELLA BOCCOLA E ALLO SPESSORE DEL PIANO IN MODO DA POTER FISSARE IL TAPPO DI FINITURA.
CON LA BUSSOLA STM IL TAPPO PUO' ESSERE ASSEMBLATO ANCHE SUL LATO OPPOSTO.

GRAINS HAVE A SPECIFIC LENGTH DEPENDING ON THE HEIGHT OF THE BUSHING AND THE THICKNESS OF THE SURFACE SO AS TO FIX THE FINISH CAP.
IN THE STM TYPE BUSHINGS THE CAP CAN ALSO BE FITTED ON THE OPPOSITE SIDE.





i grani M4 con le boccole Ø5 grains M4 with housing Ø5
i grani M5 con le boccole Ø8 grains M5 with housing Ø8

Ø5
Ø8

acciaio
steel







tipo type	spess. piano panell thickness	Ø bussola Ø housing	misura measure	M	L	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.G150.	10	05	05.3,5.	4	3,5	01 brunito - burnished	0,2	100	1000
	12,5		05.04.		5		0,3	100	1000
	14		05.05.		6		0,4	100	1000
	16		05.06.		7		0,5	100	1000
	18		05.07.		8		0,6	100	1000
	14	08	08.04.	5	4		0,4	100	1000
	18		08.06.		6		0,7	100	1000
	22		08.08.		8		1	100	1000
	25		08.10.		10		1,2	100	1000
	30		08.12.		12		1,6	100	1000

es/e.g.: P.G150.08.8.01


Tappi
Covers cap


I tappi Ø6.5 con le boccole Ø5 M4 grains and covers 6,5 with housing 5
I tappi Ø9.5 con le boccole Ø8 M5 grains and covers 9,5 with housing 8

Ø5
Ø8

ottone
brass







tipo type	Ø bussola Ø housing	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.T150.	05.	00 ottone brass 06 bronzato bronze	0,17	100	5000
	08.	07 nichelato nickel	0,36	100	5000

es/e.g.: P.T150.08.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN200
GN200 Series

GIUNZIONE DELLA SERIE GN200 PROGETTATA PER L'ASSEMBLAGGIO E PER ESSERE ABBINATA AI LIVELLATORI.

DETTAGLIO A: BOCCOLA ECCENTRICA CARATTERIZZATA DALL'AVERE FORO PASSANTE CHE PERMETTE IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES 4.

DETTAGLIO B: MOSTRA LA CHIAVE ESAGONALE 4 PASSANTE ATTRAVERSO LA GIUNZIONE PER LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE.

DETTAGLIO C: MOSTRA GLI ULTIMI 30° DI ROTAZIONE, NEI QUALI CI SONO INCREMENTI DECIMANLI DELLA "TIRATA" IN MODO DA GARANTIRE L'EFFETTO DI ANTIROTAZIONE.

DETTAGLIO D: OSSERVARE LA GRANDE SUPERFICIE DI SPINTA A GARANZIA DELLA TENUTA.


GN200 SERIES CONNECTING FITTING DESIGNED FOR ASSEMBLY AND TO BE COMBINED WITH LEVEL ADJUSTERS.

DETAIL A: ECCENTRIC HOUSING CHARACTERISED BY HAVING A THROUGH HOLE THAT ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4.

DETAIL B: SHOWS THE HEX. KEY 4 PASSING THROUGH THE CONNECTING FITTING FOR THE ADJUSTMENT OF THE LEVEL ADJUSTER.

DETAIL C: SHOWS LAST 30° ROTATION, IN WHICH THERE ARE DECIMAL INCREASES OF THE "TIGHTENING" TO ENSURE THE ANTI-ROTATION EFFECT.

DETAIL D: OBSERVE THE HUGE THRUST SURFACE TO ENSURE HOLD.

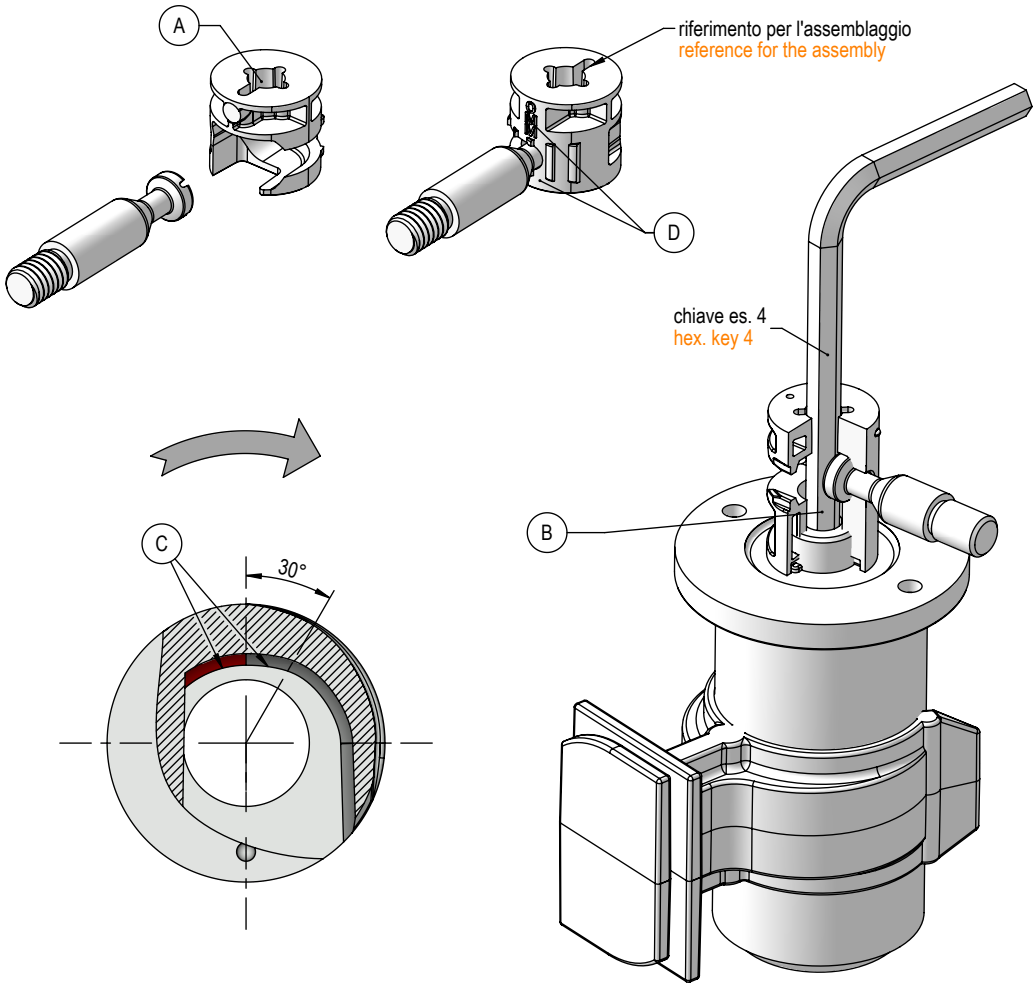

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Esempi di applicazioni boccole serie GN200
Application examples housing GN200 series

BOCCOLA EST:
CARATTERIZZATA DALL'ESSERE SENZA BORDO.
NORMALMENTE UTILIZZATA NELLA PARTE SUPERIORE IN UN FORO CIECO.


BOCCOLA ECT:
CARATTERIZZATA DALL'ESSERE CON BORDO.
NORMALMENTE UTILIZZATA NELLA PARTE SUPERIORE IN UN FORO CIECO.


ESSENDO IL RIFERIMENTO DI ASSEMBLAGGIO DI MINIMO IMPATTO ESTETICO LA VERSIONE NICHELATA PUO' ESSERE ASSEMBLATA SENZA IL TAPPO, ANCHE SE DISPONIBILE.

EST HOUSING: CHARACTERISED BY BEING EDGELESS.
NORMALLY USED AT THE TOP IN A BLIND HOLE.

ECT HOUSING: CHARACTERISED BY BEING WITH EDGE.
NORMALLY USED AT THE TOP IN A BLIND HOLE.

BEING THE ASSEMBLY REFERENCE OF MINIMUM AESTHETIC IMPACT, THE NICKEL-PLATED VERSION CAN BE ASSEMBLED WITHOUT THE CAP, EVEN IF AVAILABLE.

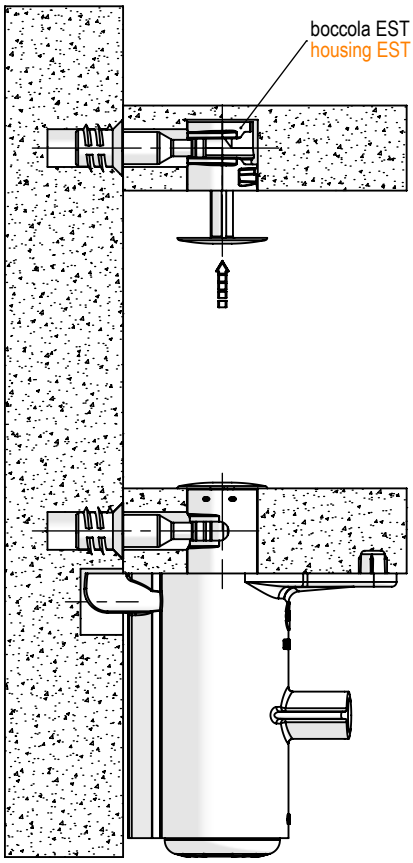

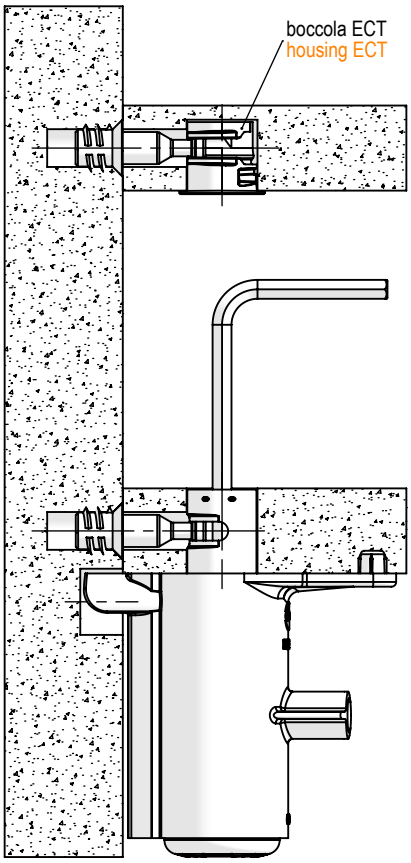


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Boccola tipo EST70
Housing EST70 type

Test Report 84578/1

BOCCOLA ECCENTRICA PER GIUNZIONE RIPIANI


ECCENTRIC BUSHING FOR SHELVES JUNCTION

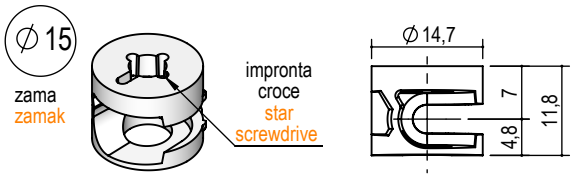


tipo type	misura measure	finitura finishing	kg/ 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.EST70.15.	14.	00 grezzo raw 05 ottonato brass 06 bronzo bronzed 07 nichelato nickel	6,5	50	2000

es./e.g.: P.EST70.15.18.00

Boccola tipo EST90 ed ECT90
Housing EST90 and ECT90 type

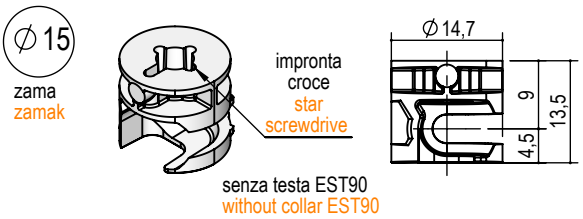

senza testa EST90
without collar EST90

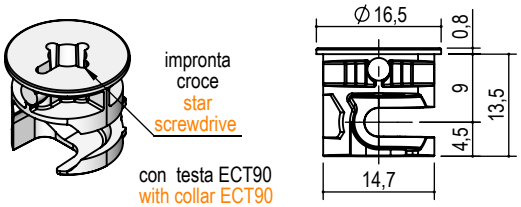

con testa ECT90
with collar ECT90


tipo type	misura measure	finitura finishing	kg/ 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.EST90.15.	18.	00 grezzo raw 05 ottonato brass 06 bronzo bronzed 07 nichelato nickel	6,5	50	2000

es./e.g.: P.EST90.15.18.00

tipo type	misura measure	finitura finishing	kg/ 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.ECT90.15.	18.	00 grezzo raw 05 ottonato brass 06 bronzo bronzed 07 nichelato nickel	7,3	50	2000

es./e.g.: P.ECT90.15.18.00

Boccola tipo EST88
Housing EST88 type

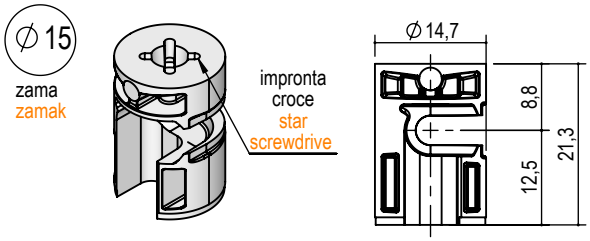

tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.EST88.15.	25.	00 grezzo raw 05 ottonato brass 06 bronzo bronzed 07 nichelato nickel	13	50	2000

es./e.g.: P.EST88.15.25.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Boccola tipo EST88 filettate M8 per livellatori
Housing EST88 M8 threaded type for level adjusters


BOCCOLA ECCENTRICA DA ABBINARE AI LIVELLATORI

ECCENTRIC BUSHING FOR LEVEL ADJUSTERS

∅15

zama
zamak





tipo type	misura measure	A	B	C	finitura finishing	kg/ 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.EST88.15.	18.M8.	9	17,8	18,5	00 grezzo raw	10,5	1000	5000
	25.M8.	12,5	21,3	22	05 ottonato brass 06 bronzo bronzed	12,5		
	32.M8.	16	24,8	25,5	07 nichelato nickel	14,5		

es./e.g.: P.EST88.15.25.M8.00


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Perni filettati
Threaded dowels

Test Report 84578/1

Ø7

acciaio
steel



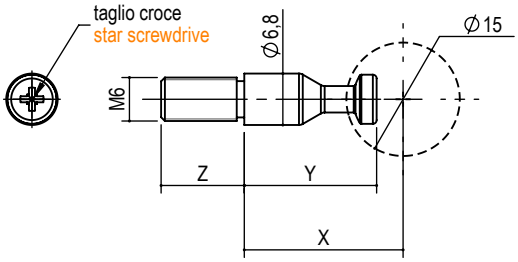


tipo type	misura measure	X	Y	Z	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.EC68.	21.M6x08.	21	17,5	8	02 zincato bianco white zinc	6,0	50	2000
	21.M6x11.			11		6,2		
	28.M6x08.	28	24,5	8		8,4		
	31.M6x08	31	27,5	8		9,5		


es./e.g.: P.EC68.21.M6x11.02

Perni passanti
Double dowels

Ø7

acciaio
steel

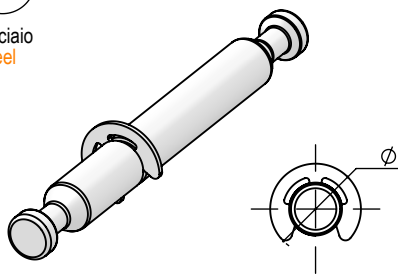

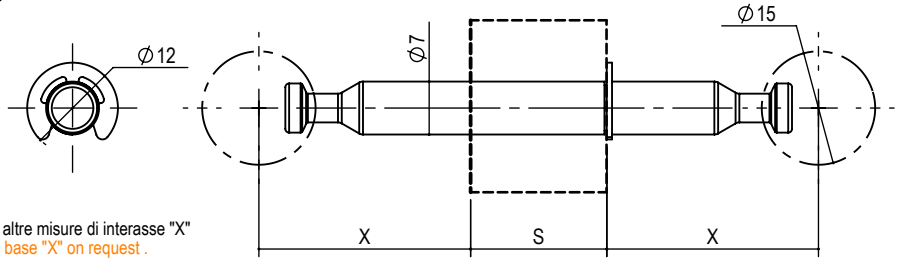

su richiesta altre misure di interasse "X"
other wheel base "X" on request .

tipo type	misura measure	X	S	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
A.ECP68.	56.	28	0	02 zincato bianco white zinc	14,5	25	1000
	28.18.		18		21,2	25	1000
	28.25.		25		24,0	25	500

es./e.g.: A.ECP68.56.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN300
GN300 Series

GIUNZIONE REGGIPIANO GN300 CON DISPOSITIVO ANTISGANCIAMENTO.

DETTAGLIO A: GIUNTO E SQUADRETTA CARATTERIZZATI DALL'AVERE FORI PASSANTI CHE PERMETTONO IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES.4 PER LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE DELLA SERIE LV330 e LV600.

DETTAGLIO B: IL DISPOSITIVO DI ANTISGANCIAMENTO E' AZIONABILE SIA DA SOPRA SIA DA SOTTO.

DETTAGLIO C: CHIAVE ES.4 PASSANTE ATTRAVERSO LA GIUNZIONE PER LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE.

DETTAGLIO D: SISTEMA DI TENUTA ASSIALE DEI RIPIANI A SOLA PRESSIONE CHE FACILITA L'ASSEMBLAGGIO AUTOMATIZZATO.


GN300 SHELF SUPPORT CONNECTING FITTING WITH ANTI-RELEASE DEVICE.


DETAIL A: CONNECTING FITTING AND BRACKET CHARACTERISED BY HAVING THROUGH HOLES THAT ALLOW THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4 TO ADJUST THE LV330 AND LV600 SERIES LEVEL ADJUSTER TO WHICH IT CAN BE COMBINED.


DETAIL B: SHOWS HOW THE ANTI-RELEASE DEVICE CAN BE OPERATED EITHER FROM ABOVE OR FROM BELOW.


DETAIL C: SHOWS THE HEX. KEY 4 PASSING THROUGH THE CONNECTING FITTING FOR THE ADJUSTMENT OF THE LEVEL ADJUSTER.


DETAIL D: SHOWS THE PRESSURE ONLY HOLDING SYSTEM OF THE SHELVES THAT FACILITATES AUTOMATED ASSEMBLY.




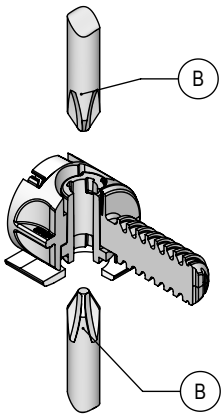

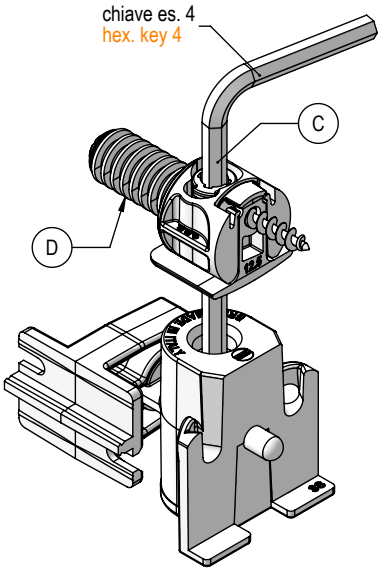

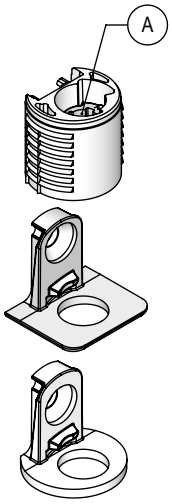

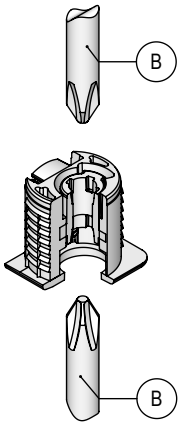

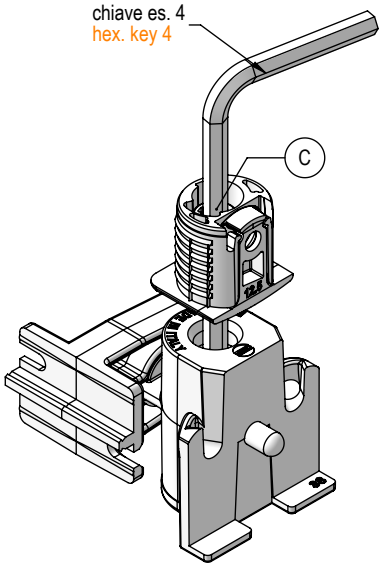


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Esempi di applicazioni giunzioni serie GN300-GN330
Application examples connecting fittings GN300-GN330 series

L'ASSEMBLAGGIO DEL PIANO AVVIENE CON UN MOVIMENTO VERTICALE.
IL FISSAGGIO DELLA GIUNZIONE PUO' AVVENIRE SIA DAL LATO SUPERIORE CHE INFERIORE.
E' POSSIBILE PASSARE ATTRAVERSO LA GIUNZIONE PER EFFETTUARE LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE DELLA SERIE LV330 O LV600 CON CHIAVE ES. 4.
LA STESSA GUNZIONE E' UTILIZZABILE SU TUTTI I RIPIANI SUPERIORI INFERIORI E INTERMEDI.


THE ASSEMBLY OF THE SHELF IS PERFORMED WITH VERTICAL MOVEMENT.
CONNECTING FITTING FIXING CAN BE CARRIED OUT BOTH FROM THE TOP AND BOTTOM SIDE.
PASSING THROUGH THE CONNECTING FITTING WITH AN HEX. KEY 4 CAN PERFORM ADJUSTMENT OF THE LV 330 OR LV600 SERIES LEVEL ADJUSTER.
THE SAME CONNECTING FITTING CAN BE USED ON ALL UPPER LOWER AND INTERMEDIATE SHELVES.


Serie GN300
GN300 series

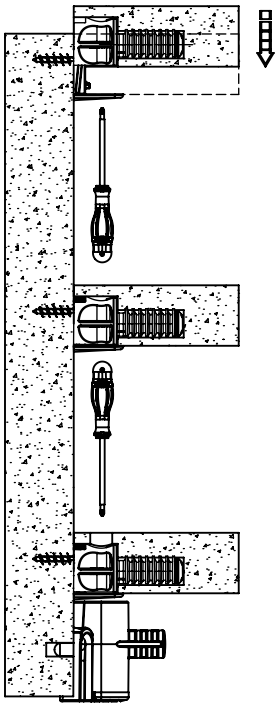

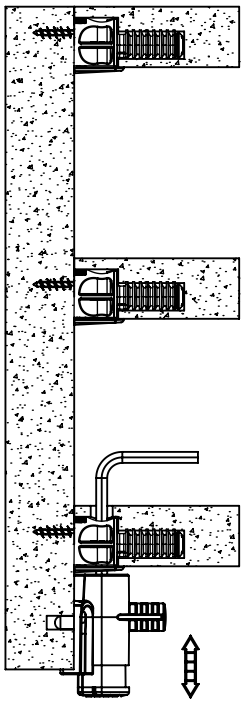

Serie GN330
GN330 series

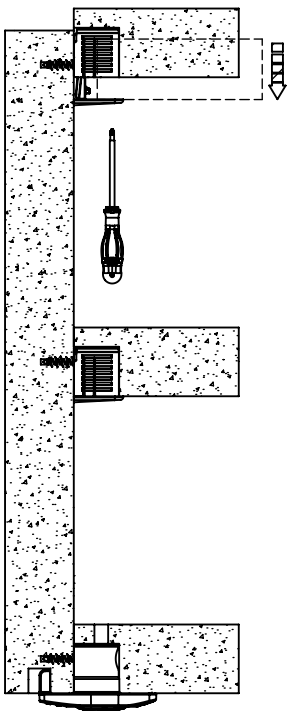

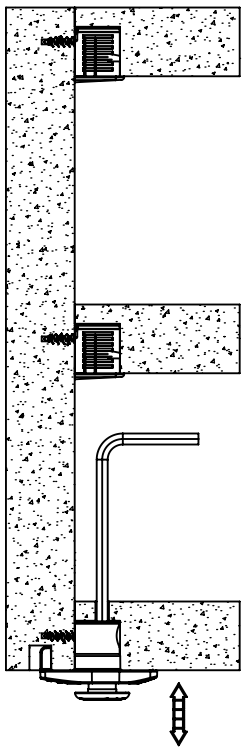


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Giunto ripiano tipo GN301
Shelf support GN301 type


Test Report 117684/1-117684/2

BUSSOLA RIPIANO CON SISTEMA ANTISGANCIO INTEGRATO AZIONABILE SIA SUPERIORMENTE SIA INFERIORMENTE.
IL FORO PASSANTE PERMETTE IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES.4.
ASSEMBLAGGIO A PRESSIONE ORIZZONTALE.

SHELF BUSH WITH INTEGRATED ANTI-RELEASE SYSTEM THAT CAN BE OPERATED ABOVE AND BELOW.
THE THROUGH HOLE ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4.
SNAP-ON ASSEMBLY HORIZZONTAL ONLY.




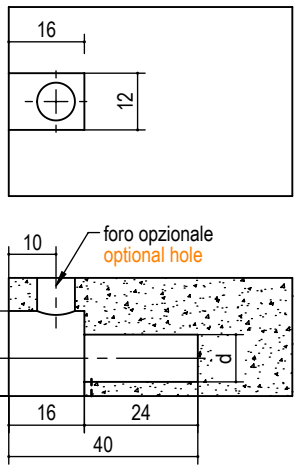

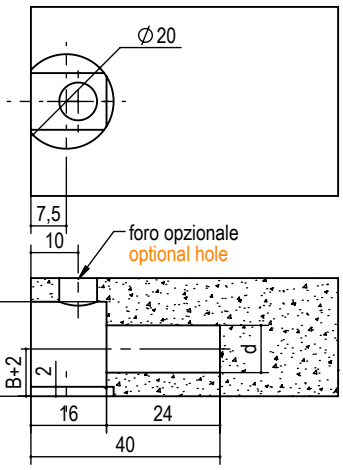


tipo type	misura measure	ØD	A	B	Ød	finitura finishing	kg/ 1000 pz	pcs/ box	pcs/ pack
A.GN301.	16.	16	14	6	8	55 grigio grey	5,3	2000	50
	20.	20	18	8	10		8,1	1000	50
	22.	22	20	9			8,9	1000	50
	25.	25	22,5	10			11,0	1000	50

es./e.g.: A.GN301.20.55



lavorazioni per squadrette tipo GN301
machining for bracket support type GN301



lavorazioni per squadrette tipo GN311
machining for bracket support type GN311


400 N


400 N


Giunto ripiano tipo GN331
Shelf support GN331 type

BUSSOLA REGGIRIPIANO CON SISTEMA ANTISGANCIAMENTO INTEGRATO AZIONABILE SIA SUPERIORMENTE SIA INFERIORMENTE.
IL FORO PASSANTE PERMETTE IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES.4.
L'ASSEMBLAGGIO E' SOLAMENTE
A PRESSIONE.

SHELF BUSH WITH INTEGRATED ANTI-RELEASE SYSTEM THAT CAN BE OPERATED ABOVE AND BELOW.
THE THROUGH HOLE ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4.
SNAP-ON ASSEMBLY ONLY.

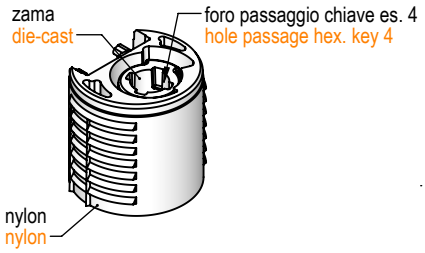







tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000 pz	pcs/ box	pcs/ pack
A.GN331.	18x14.	14	55 grigio grey	4,8	2500	50
	18x18.	18		6,6	2000	50
	18x23.	23		8,1	2000	50

es./e.g.: A.GN331.18x18.55



lavorazioni per squadrette tipo GN301
machining for bracket support type GN301



lavorazioni per squadrette tipo GN311
machining for bracket support type GN311

400 N

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIMA ASSEMBLAGGIO MANUALE
MANUAL ASSEMBLY TEMPLATE
P.UT.GN330.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Squadretta reggiripiano foro svasato tipo GN301 - GN311
Bracket support countersunk hole GN301 - GN311 type

CON FORO PASSANTE PER VITE TRUCIOLARE Ø4.


BRACKET FOR CHIPBOARD SCREW 4 HOLE.


400 N


zama
die-cast




tipo - type P.GN301FP.










tipo - type P.GN311FP.









		tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
Ø16	A=14	**P.GN301FP.**	**09.**	9	**07** nichelato nickel a richiesta - on request: **NT** titanio - titanium **06** bronzato - bronze	5,5	100	2000
Ø20 - Ø22	A=18	**P.GN301FP.**	**11.**	11		6,2		
			12,5.	12,5				
Ø22	A=18	**P.GN301FP.**	**14.**	14.		6,4		
Ø25	A=23	**P.GN301FP.** **P.GN311FP.**	**15.**	15.		6,8		

es./e.g.: P.GN301FP.11.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Squadretta reggiripiano con tassello preassemblato tipo GN301 - GN311
Bracket support preassembled with rawlplug GN301 - GN311 type

CON BUSSOLA Ø 5 AD ESPANSIONE PREMONTATA.

BRACKET WITH PREMONTED Ø 5 EXPANDING SOCKET.

400 N


zama nylon
die-cast nylon




A.GN301VB.



A.GN311VB.

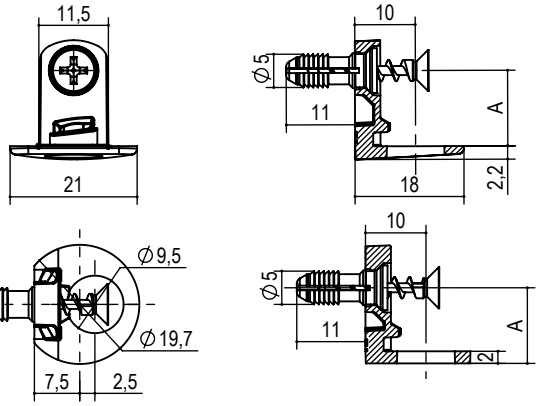



		tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
Ø20 - Ø22	A=18	**A.GN301VB.**	**11.**	11	**07** nichelato nickel a richiesta - on request: **NT** titanio - titanium **06** bronzato - bronze	7,2	100	2000
			12,5.	12,5				
Ø25	A=23	**A.GN301VB.** **A.GN311VB.**	**15.**	15.		7,7		


es./e.g.: A.GN301VB.11.07

Squadretta reggiripiano per vite euro tipo GN301 - GN311
Bracket support for euro screw GN301 - GN311 type


CON FORO PASSANTE PER VITE EURO O VITE SPECIALE M6 A RICHIESTA.

WITH HOLE FOR SCREW EURO OR SPECIAL SCREW M6 A REQUEST.

400 N




VITE SPECIALE M6
SPECIAL SCREW M6
S.P.A585.M6.12.07





VITE MORDENTE PER FORO Ø5 A RICHIESTA
SCREW FOR HOLE Ø5 ON DEMAND

zama
die-cast



P.GN301EU.

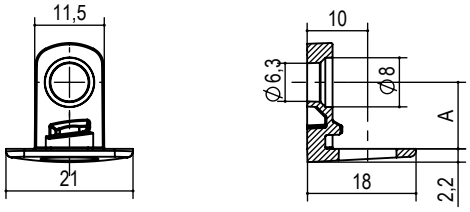



		tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
Ø16	A=14	**P.GN301EU.**	**09.**	9	**07** nichelato nickel a richiesta - on request: **NT** titanio - titanium **06** bronzato - bronze	5,3	100	2000
Ø20 - Ø22	A=18	**P.GN301EU.**	**11.**	11		6,0		
			12,5.	12,5				
Ø25	A=23	**P.GN301EU.**	**15.**	15.		6,6		


es./e.g.: P.GN301EU.11.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Squadretta reggiripiano con perno Ø3 tipo GN301 - GN311
Bracket support with pin Ø3 GN301 - GN311 type


400 N

zama
die-cast




A.GN301PR.










A.GN311PR.










		tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
Ø16	A=14	**A.GN301PR.**	**09.**	9	**07** nichelato nickel a richiesta - on request: **NT** titanio - titanium **06** bronzato - bronze	12,9	100	2000
Ø20 - Ø22	A=18	**A.GN301PR.**	**11.**	11		13,6		
			12,5.	12,5				
Ø22	A=18	**A.GN301PR.**	**14.**	14.		14		
Ø25	A=23	**A.GN301PR.** **A.GN311PR.**	**15.**	15.		14,2		

es./e.g.: A.GN301PR.09.00


Squadretta reggiripiano con foro M4 tipo GN301 - GN311
Bracket support with hole M4 GN301 - GN311 type


400 N


zama
die-cast




P.GN311M4.









		tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/p ack	pcs/ box
Ø25	A=23	**P.GN311M4.**	**25.15.**	15.	**07** nichelato nickel a richiesta - on request: **NT** titanio - titanium **06** bronzato - bronze	7,5	100	2000

es./e.g.: P.GN311M4.25.15.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Squadretta reggiripiano foro svasato tagliata tipo GN301
Bracket support countersunk hole cut GN301 type

CON FORO PASSANTE PER VITE TRUCIOLARE Ø4.


BRACKET FOR CHIPBOARD SCREW 4 HOLE.


400 N


zama
die-cast




P.GN301SA.FP.









		tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
Ø16	A=14	**P.GN301SA.FP.**	**09.**	9	**07** nichelato nickel a richiesta - on request: **NT** titanio - titanium **06** bronzato - bronze	2,6	100	2000
Ø20 - Ø22	A=18	**P.GN301SA.FP.**	**11.**	11		3,28		
			12,5.	12,5				
Ø22	A=18	**P.GN301SA.FP.**	**14.**	14.		3,3		
Ø25	A=23	**P.GN301SA.FP.**	**15.**	15.		3,82		


es./e.g.: P.GN301SA.FP.11.07

Squadretta reggiripiano per vite euro tagliata tipo GN301
Bracket support for euro screw cut GN301 type


CON FORO PASSANTE PER VITE EURO E VITE SPECIALE M6 A RICHIESTA .

WITH HOLE FOR SCREW EURO AND SPECIAL SCREW M6 A REQUEST.

400 N



VITE SPECIALE M6
SPECIAL SCREW M6
S.P.A585.M6.12.07





VITE MORDENTE PER FORO Ø5 A RICHIESTA
SCREW FOR HOLE Ø5 ON DEMAND


zama
die-cast




P.GN301SA.EU.









		tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
20 - 22	A=18	**P.GN301FP.EU.**	**11.**	11	**07** nichelato nickel a richiesta - on request: **NT** titanio - titanium **06** bronzato - bronze	3,1	100	2000

es./e.g.: P.GN301SA.EU.11.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Squadretta reggiripiano tipo P.A360
Bracket support P.A360 type


ATTRAVERSO IL FORO DELLA SQUADRETTA SI PUO' FISSARE IL RIPIANO CON UNA VITE Ø3.5


THROUGH THE HOLE SQUARE CAN 'FIX THE PLAN WITH A SCREW Ø3.5


400 N

zama
die-cast





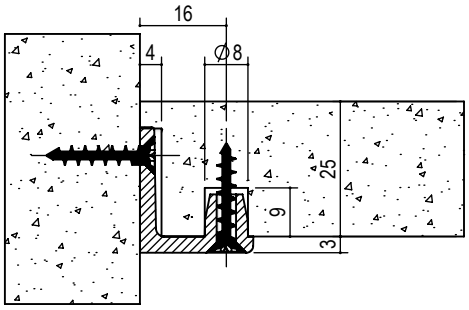




tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz
P.A360.	**15.**	15,0	**05** ottonato brass **07** nichelato nickel	9


es./e.g.: P.A360.15.05


Squadretta reggiripiano tipo P.A361
Bracket support P.A361 type


400 N

zama
die-cast





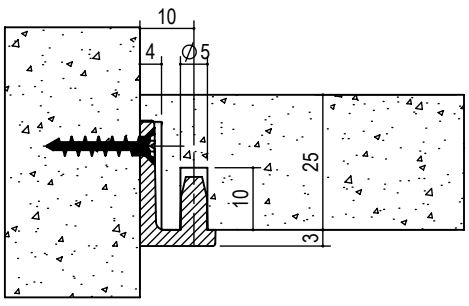

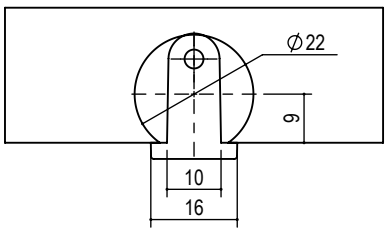

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz
P.A361.	**15,5.**	15,5	**05** ottonato brass **07** nichelato	8

es./e.g.: P.A361.15,5.05

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzione tipo GN361
Shelf support GN361


IL REGGIRIPIANO SERIE GN360 PUO' ESSERE COMBINATO CON LE VITI DELLA GAMMA GN400.

THE GN360 SERIES CAN BE COMBINED WITH THE GN400 SERIES SCREWS.

400 N


300 N


ACCESSORI
ACCESSORIES





tappo in plastica GN361
plastic cover cap GN361
cod. P.T361.08.00


POM Acetalica
Acetal POM



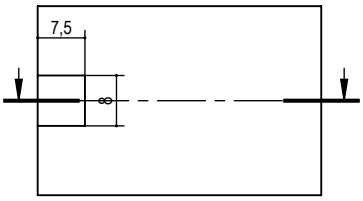

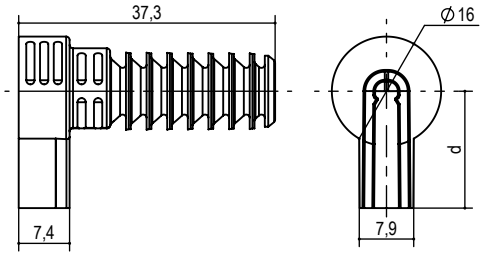






compatibile con tutte le viti serie GN400
compatible with GN400 series screws


tipo type	d	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.GN361.16.	17.	53 nero black	4,5	100	1000

es./e.g.: P.GN361.16.17.53


Giunzione tipo GN363
Shelf support GN363


Nilon PA
PA Nylon




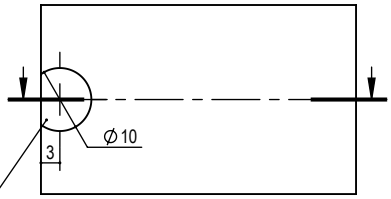


foro testa perno e tappo
hole for pin and cover cap

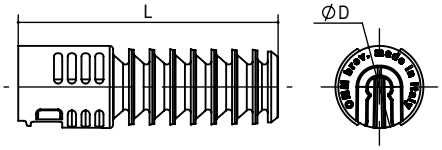









tappo consigliato
recommended cap GN363
cod. P.T363.11,5.09.00
vedi pagina accessori
see accessories page

compatibile con tutte le viti serie GN400
compatible with GN400 series screws

tipo type	misura measure	ØD	P	L	d min.	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.GN363.	08.35.	8	35	34,5	7	53 nero black	3	100	1000
	12.38.	12	38	37,8	9		1,4		

es./e.g.: P.GN363.12.38.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN400
GN400 Series

GIUNZIONE DELLA SERIE GN400 E' CARATTERIZZATA DALL'ESSERE COMPLETAMENTE A SCOMPARSA UNA VOLTA ASSEMBLATA.

THE GN400 SERIES CONNECTING FITTING IS CHARACTERISED BY BEING COMPLETELY RETRACTABLE ONCE INSTALLED.

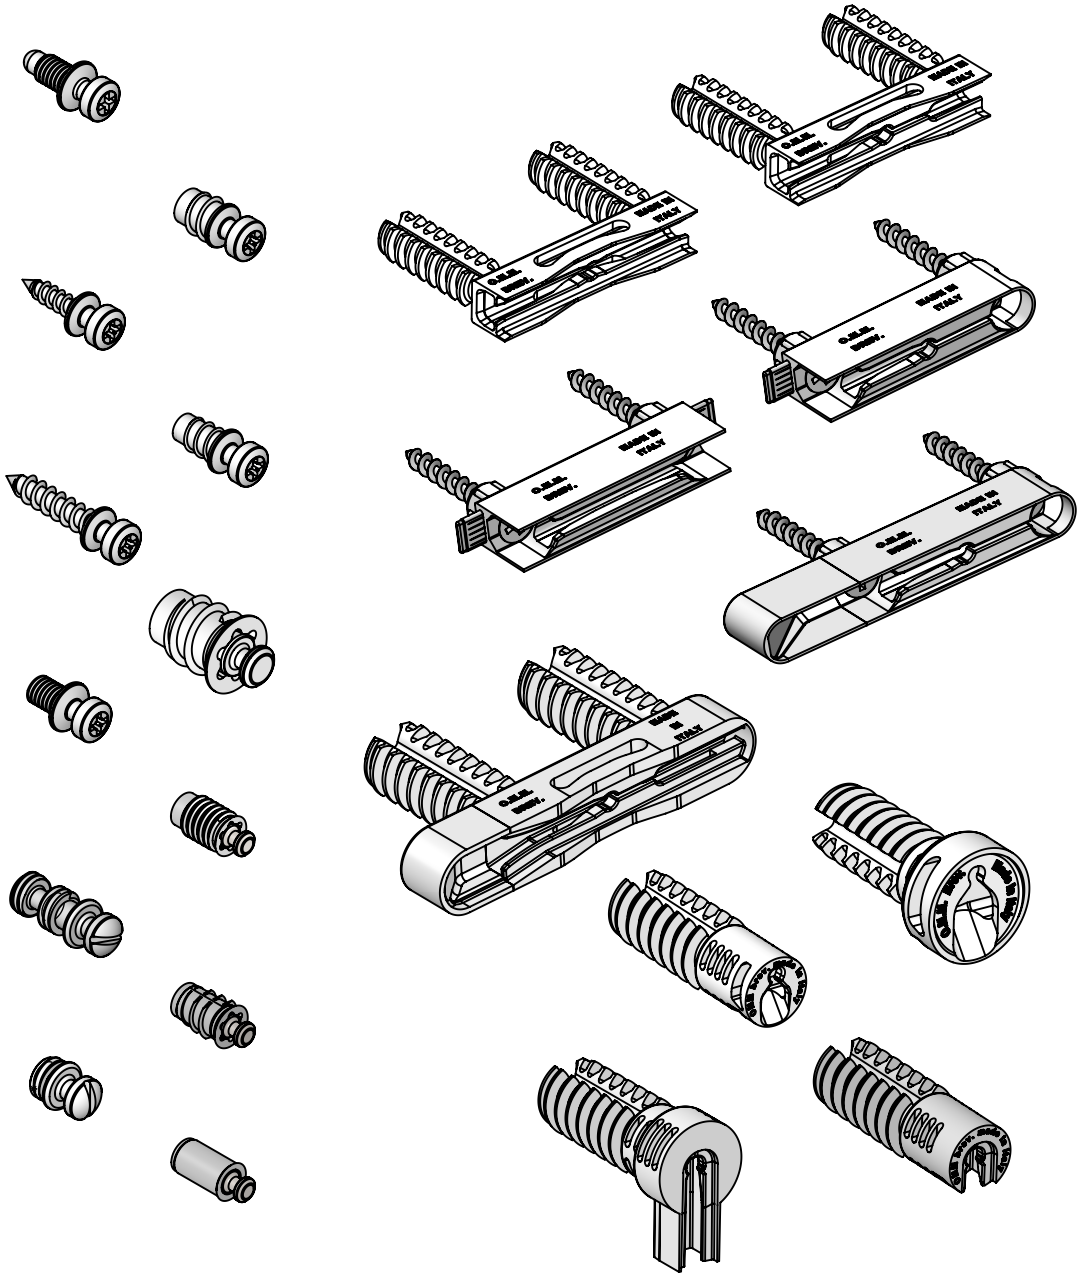


tabella dei possibili accoppiamenti viti-giunzioni in fondo alla sezione GN400
table with possible pairs at the end of paragraph GN400

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN400
GN400 Series

LA GIUNZIONE DELLA SERIE GN400 E' CARATTERIZZATA DALL'ESSERE PARZIALMENTE A SCOMPARSA UNA VOLTA ASSEMBLATA.


FIGURA A: LA PARTICOLARE FORMA INDICATA NELLA FIGURA A GENERA DURANTE L'ASSEMBLAGGIO UNA FORZA DI TRAZIONE TRA RIPIANO E IL MONTANTE .
FIGURA B-C : MOSTRANO LE DUE MODALITA' DI ASSEMBLAGGIO DELLA GN400:
- LA PRIMA CON UN MOVIMEMENTO ORIZZONTALE
- LA SECONDA CON DUE MOVIMENTI, VERTICALE E ORIZZONTALE

THE GN400 SERIES CONNECTING FITTING IS CHARACTERISED BY BEING PARTIALLY RETRACTABLE ONCE INSTALLED.

FIGURE A: THE SPECIAL SHAPE INDICATED IN FIGURE A GENERATES A TRACTION FORCE BETWEEN THE SHELF AND THE UPRIGHT WHEN ASSEMBLING.

FIGURES B-C: SHOW THE TWO ASSEMBLY METHODS OF THE GN400:
- THE FIRST WITH A HORIZONTAL MOVEMENT
- THE SECOND WITH TWO MOVEMENTS, VERTICAL AND HORIZONTAL

figura: A
drawing: A

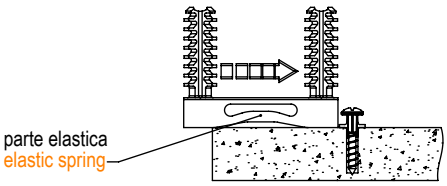

F=50N
forza esercitata della parte elastica
elastic spring force


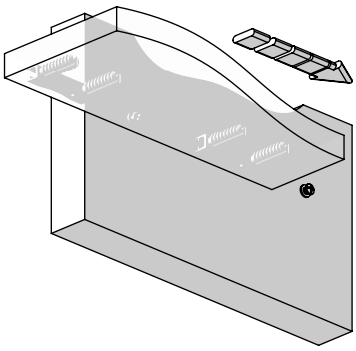


figura: B
drawing: B






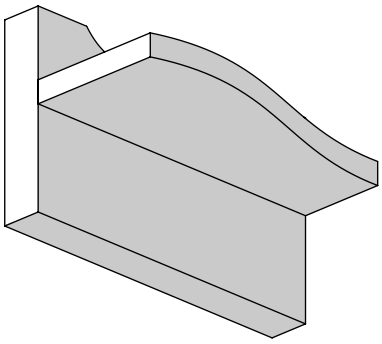


figura: C
drawing: C

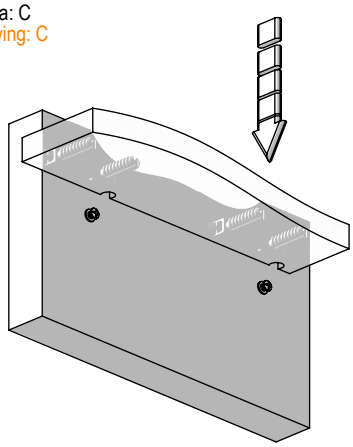



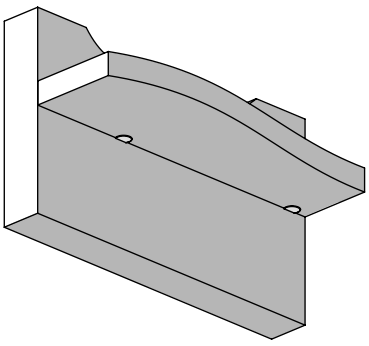


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Test Report 178725/1 - 141235


Reggi piano invisibile tipo GN401- 402 - 411- 412
Invisible shelf support GN401- 402 - 411- 412


400 N

300N




nylon
nylon






giunzione GN401 - GN411 con asola passante
shelf support GN401 - GN411 through slot




giunzione GN402 - GN412 con fermo
shelf support GN402 - GN412 with stop

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIMA MONTAGGIO
MANUALE
MANUAL MONTAGE
TEMPLATE
P.UT.GN400.02



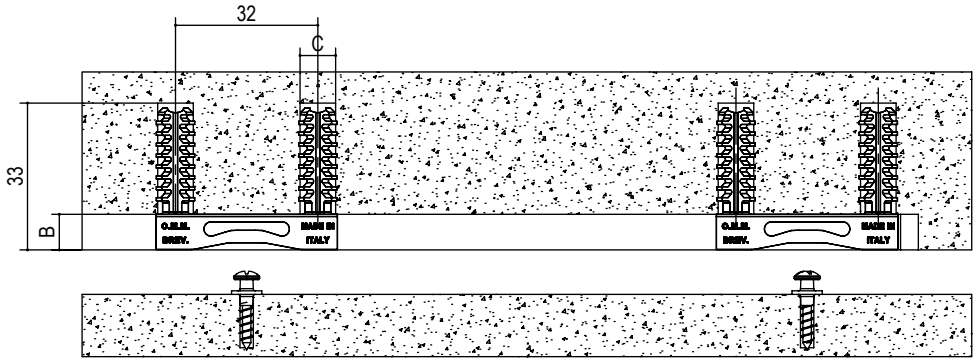

tipo type	misura measure	A	B	C	D	E	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.GN401.	8x8.	8	8	8	24	41	53 nero black	3,6	50	1000
P.GN402.										
P.GN411.	12x8.	12		12	28	45		4.6	50	1000
P.GN412.										

es./e.g.: P.GN401.8x8.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggi piano invisibile tipo GN406-407
Invisible shelf support GN406-407 type


400 N

400 N

GIUNZIONE CARATTERIZZATA DALL'ESSERE COMPLETAMENTE A SCOMPARSA UNA VOLTA ASSEMBLATA.

DOTATA DI FORI PASSANTI PER POTER ESSERE AVVITATA, QUESTO PERMETTE DI ESSERE USATA ANCHE SU DIVISORI VERTICALI


THE GN400 SERIES CONNECTING FITTING IS CHARACTERISED BY BEING COMPLETELY RETRACTABLE ONCE INSTALLED. EQUIPPED WITH HOLES FOR BEFORE BEING SCREWED, THIS PERMITS TO BE USED ALSO ON VERTICAL DIVIDERS.




DIMA MONTAGGIO MANUALE
MANUAL MONTAGE TEMPLATE
P.UT.GN400.02


nylon
nylon

vite mordente testa svasata taglio croce Ø3.5x40 non inclusa
screw head bite flared cut cross Ø3.5x40 not included

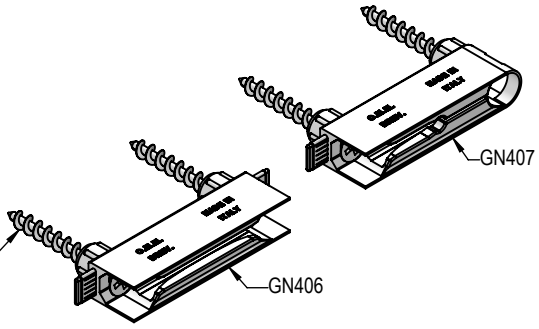





giunzione GN407 con fermo
shelf support GN407 with stop

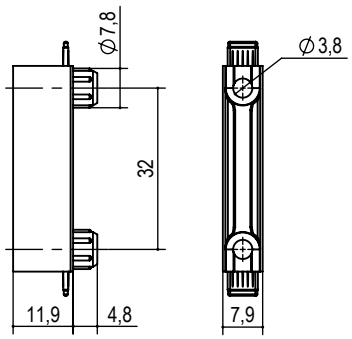

giunzione GN406 passante
shelf support GN406 through slot



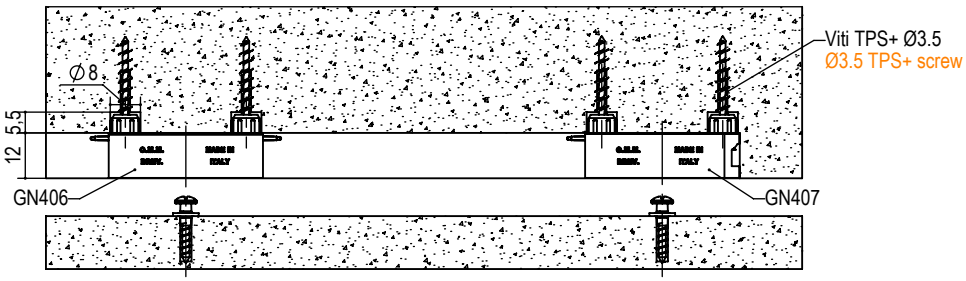

tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.GN406.	8x12.	53 nero black	3,6	50	1000
P.GN407.			4.6	50	1000

es./e.g.: P.GN406.08x12.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Reggi piano invisibile tipo GN437 a scomparsa
Invisible shelf support GN437 type invisible


400 N


400 N


nylon grigio
gray nylon

vite mordente testa svasata taglio croce
Ø3.5x40 non inclusa
screw head bite flared cut cross Ø3.5x40
not included













Perno con molla TS
Pin under spring TS


torx T45
blade+torx screwdriver
A.GN400.TS.8.12,5.00

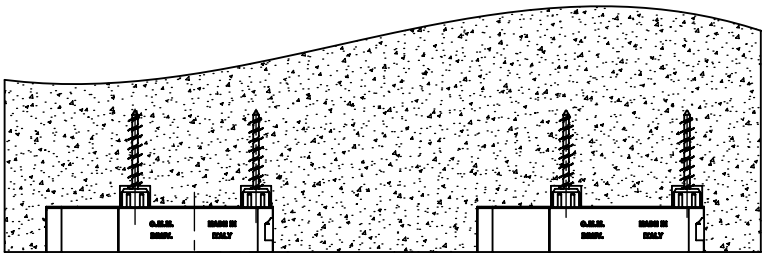



direzione di
assemblaggio
mounting direction

sfasamento per
assemblaggio
not aligned for
assembly

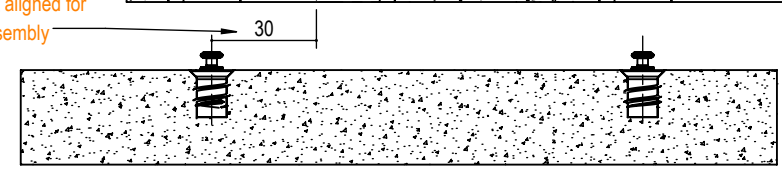

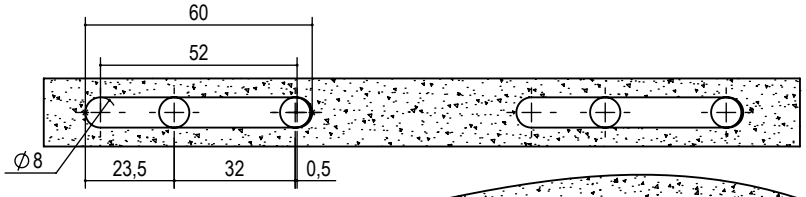

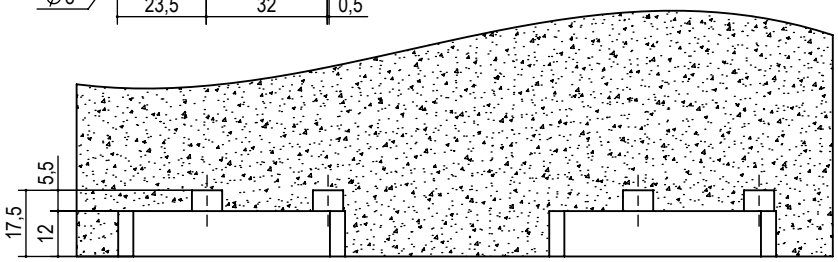



tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
A.GN437.	8x12.	53 nero black	8,3	50	1000

es./e.g.: A.GN437.8x12.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN440
GN440 Series

GIUNZIONE DELLA SERIE GN440 E' CARATTERIZZATA DALL'ESSERE COMPLETAMENTE A SCOMPARSA UNA VOLTA ASSEMBLATA.

FIGURA A: LA PARTICOLARE FORMA INDICATA NELLA FIGURA A GENERA DURANTE L'ASSEMBLAGGIO UNA FORZA DI TRAZIONE TRA RIPIANO E IL MONTANTE.

FIGURA B: MOSTRA LA MODALITA' DI ASSEMBLAGGIO DELLA SERIE GN440.

THE GN440 SERIES CONNECTING FITTING IS CHARACTERISED BY BEING COMPLETELY RETRACTABLE ONCE INSTALLED.

FIGURE A: THE SPECIAL SHAPE INDICATED IN FIGURE A GENERATES A TRACTION FORCE BETWEEN THE SHELF AND THE UPRIGHT WHEN ASSEMBLING.

FIGURES B: SHOW THE TWO ASSEMBLY METHODS OF THE GN440.

figura : A
drawing: A


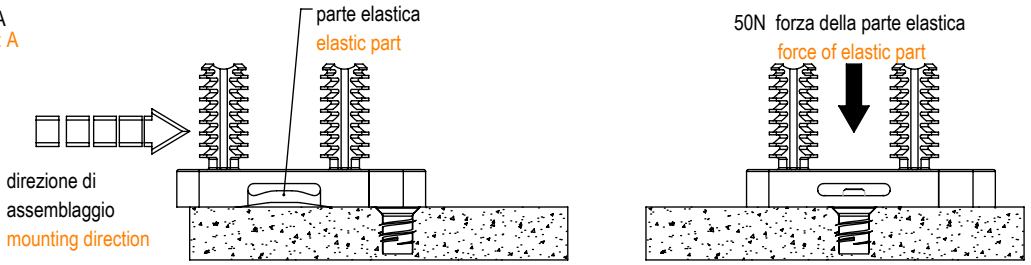


figura : B
drawing: B

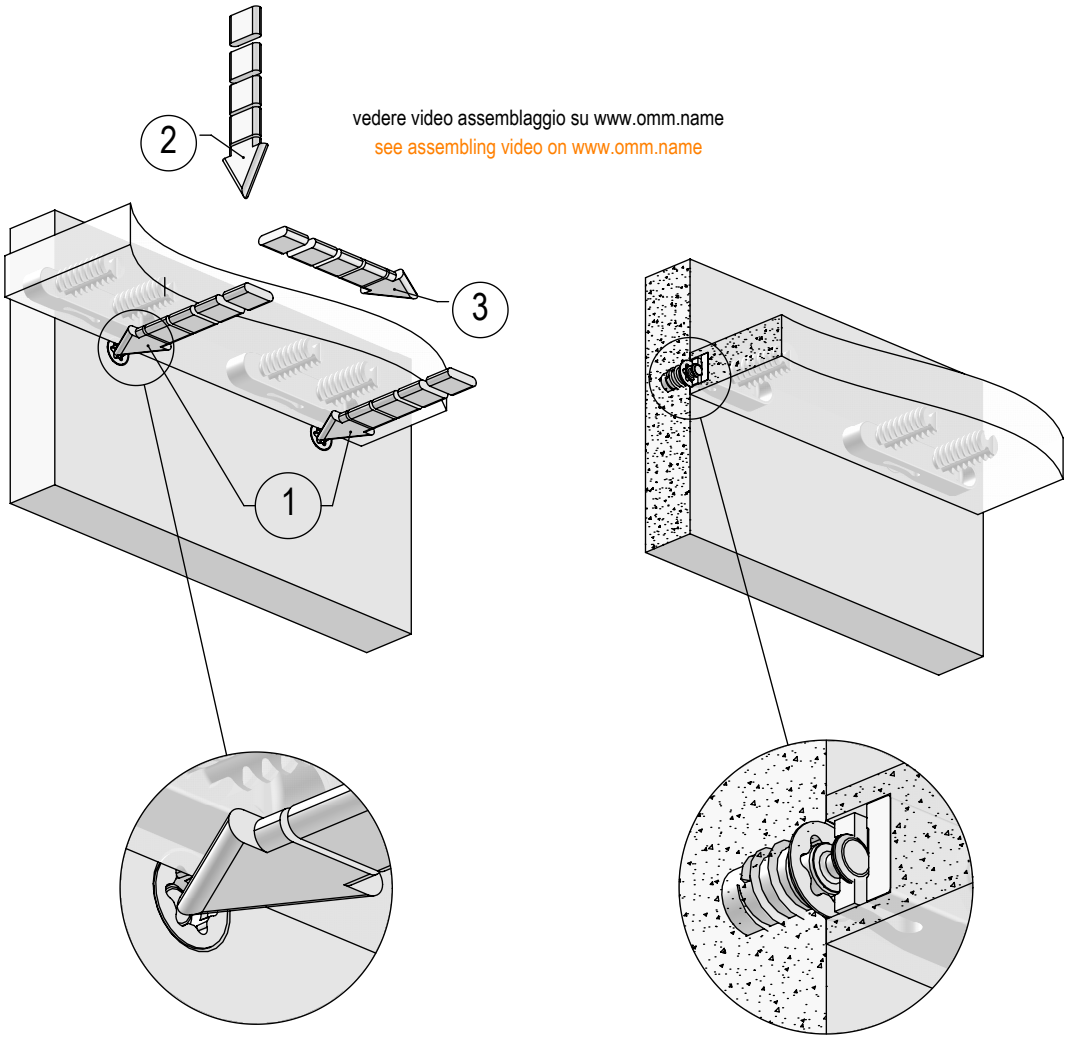


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Reggi piano invisibile tipo GN442
Invisible shelf support GN442 type


400 N

500 N


nylon grigio
gray nylon










ACCESSORI
ACCESSORY




Perno con molla TS
Pin under spring TS
torx T45
blade+torx screwdriver
A.GN400.TS.8.12,5.00

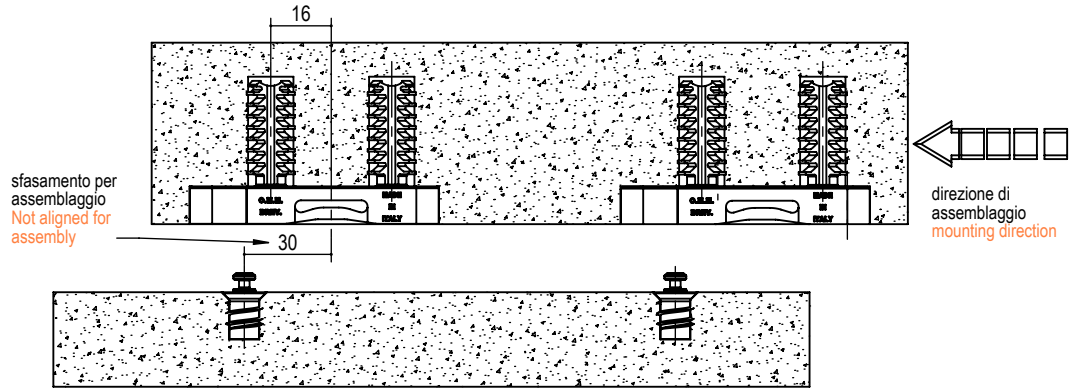


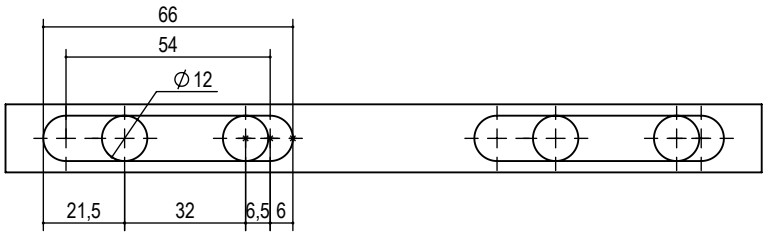



DIMA MONTAGGIO
MANUALE
MANUAL MONTAGE
TEMPLATE
P.UT.GN400.02

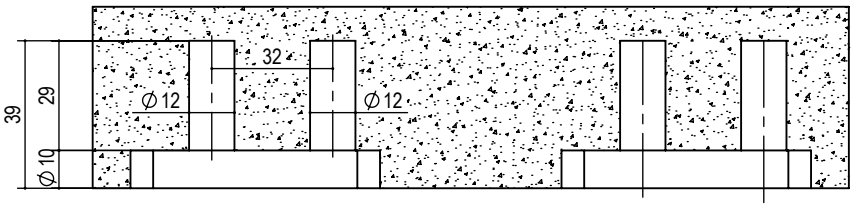



tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
A.GN442.	12x10.	53 nero black	8,3	50	1000

es./e.g.: A.GN442.12x10.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN450
GN450 Series

GIUNZIONE DELLA SERIE GN450
E' CARATTERIZZATA DALL'ESSERE COMPLETAMENTE A SCOMPARSA UNA VOLTA MONTATA.

FIGURA A: LA PARTICOLARE FORMA INDICATA NELLA FIGURA A GENERA DURANTE L'ASSEMBLAGGIO UNA FORZA DI TRAZIONE TRA RIPIANO E IL MONTANTE.
FIGURA B-C : MOSTRA LA MODALITA' DI ASSEMBLAGGIO DELLA SERIE GN450 SIA CON SCORRIMENTO ORIZZONTALE DEL PIANO (FIG.B) SIA CON SCORRIMENTO VERTICALE DEL PIANO FfG. C.
SI FA NOTARE CHE PER ESEGUIRE I MONTAGGI E' NECESARIO COMPRIMERE IL PERNO A SCOMPARSA PER PERMETTERE IL PASSAGGIO DEL RIPIANO .

THE GN450 SERIES CONNECTING FITTING IS CHARACTERISED BY BEING COMPLETELY RETRACTABLE ONCE INSTALLED.

FIGURE A: THE SPECIAL SHAPE INDICATED IN FIGURE A GENERATES A TRACTION FORCE BETWEEN THE SHELF AND THE UPRIGHT WHEN ASSEMBLING.

FIGURES B: SHOW THE TWO ASSEMBLY METHODS OF THE GN450.
FIGURE C: SHOWING THE RETRACTABLE PIN TO BE COMPRESSED TO ALLOW THESTEP UP TO THE SHELFFINAL PLACEMENT.

figura : A Assemblaggio
drawing: A Assembly

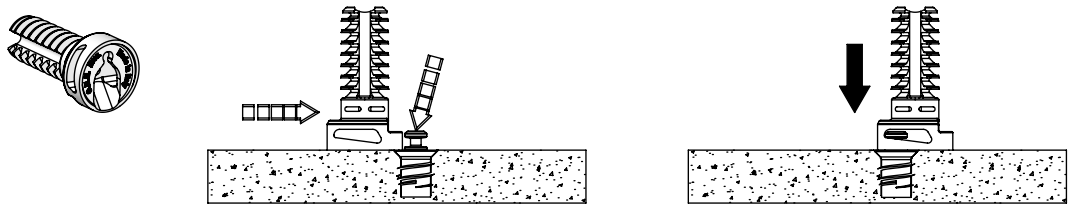


figura: B Assemblaggio Orizzontale
drawing: B Horizontal Assembly


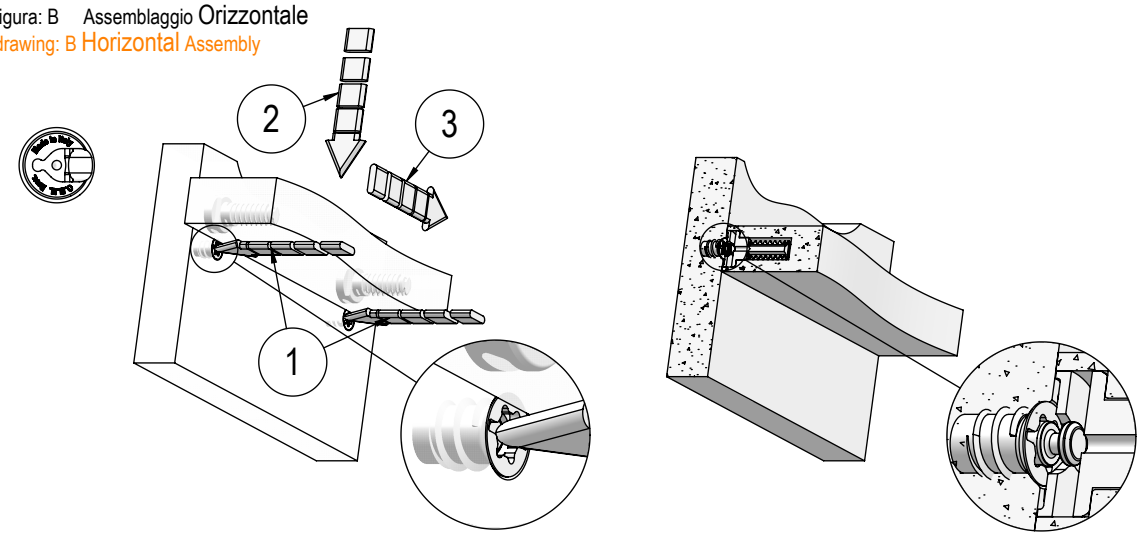


figura : C Assemblaggio Verticale
drawing: C Vertical Assembly

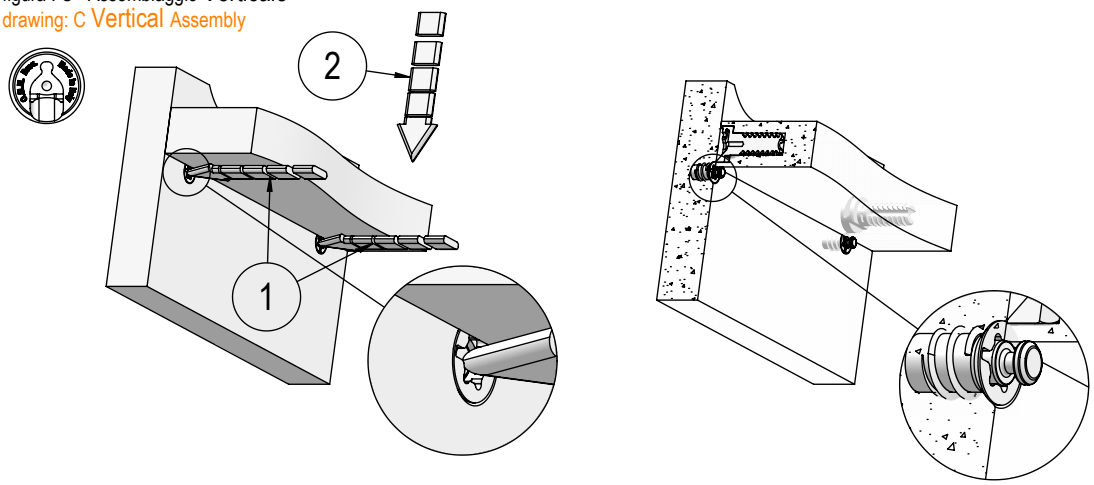


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Giunzione tipo GN452.12 a scomparsa
Invisible shelf support GN452.12 type

nylon grigio
gray nylon


400 N


600 N







sfasamento
foratura perno
hole phase
displacement



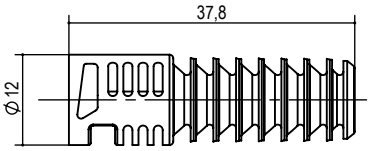





Perno a scomparsa ST
Hidden pin ST
A.GN400.TS.05.09.02



sfasamento
foratura perno
hole phase
displacement

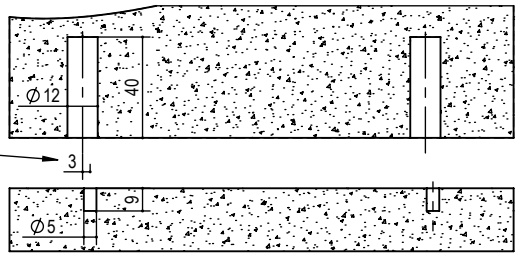


Assemblaggio Orizzontale
Horizontal Assembly






Perno a scomparsa
TS.EU
Hidden pin TS.EU
Chiave torx T25
torx screwdriver T25
A.GN400.TSEU.05.09.00

sfasamento
per assemblaggio
not aligned
for assembly

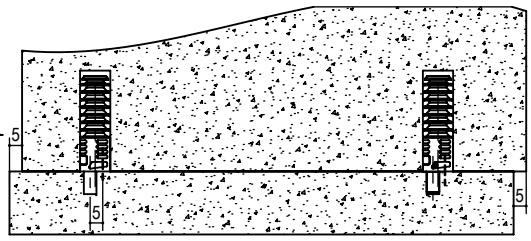



direzione di
assemblaggio
assembling
direction


sfasamento
foratura perno
hole phase
displacement



Assemblaggio Verticale
Vertical Assembly

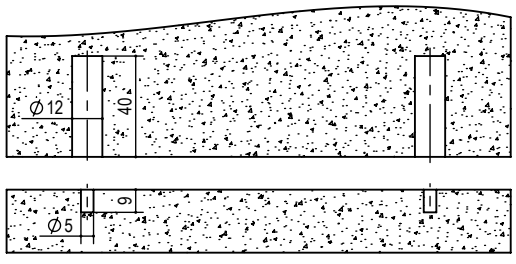

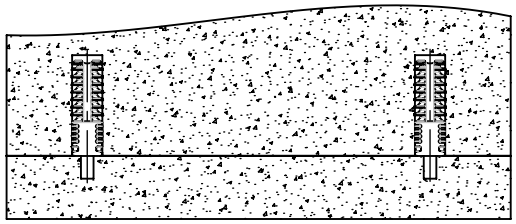





Perno a scomparsa M6
Hidden pin M6
Chiave torx T25
torx screwdriver T25
A.GN400.TSM6.05.09.02

tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.GN452.	12.	53 nero black	6	50	1000

es./e.g.: P.GN452.12.53


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Giunzione tipo GN452.20 a scomparsa
Invisible shelf support GN452.20 type


400 N

600 N


nylon grigio
gray nylon









sfasamento foratura perno
hole phase displacement










Perno con molla TS
Pin under spring TS
torx T45
blade+torx screwdriver
A.GN400.TS.8.12,5.00

Assemblaggio Orizzontale
Horizontal Assembly




sfasamento
foratura perno
hole phase
displacement

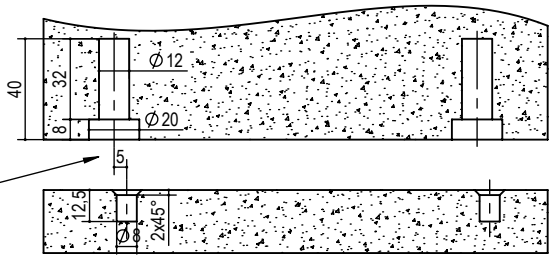

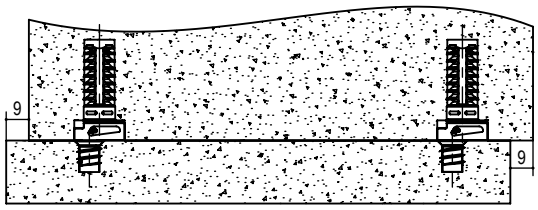



direzione di
assemblaggio
assembling
direction

Assemblaggio Verticale
Vertical Assembly



sfasamento
foratura perno
hole phase
displacement

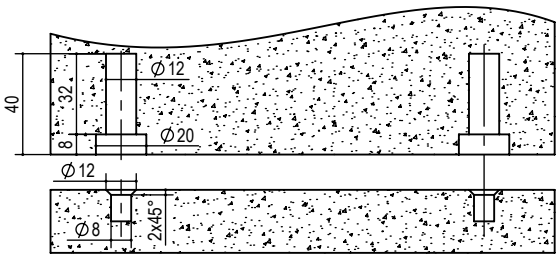

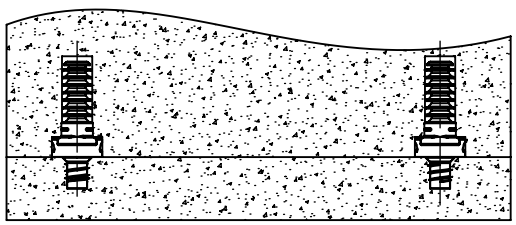

tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.GN452.	20.08.	53 nero balck	6	50	1000

es./e.g.: P.GN452.20.08.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Compatibilità viti e reggiripiani
Compatibility between screws and shelf supports

ACCESSORI
ACCESSORY




TAPPO PER FORO Ø8
COVER CAP FOR Ø8 HOLE
P.T.400.08




TAPPO PER FORO Ø10
COVER CAP FOR Ø10 HOLE
P.T363.11,5.09.00

acciaio carbonitrurato - carbonitrided steel




P.GN400.M4X6.02



P.GN400.M4X9.02


acciaio carbonitrurato - carbonitrided steel




perno per bussola espansione
dowel for expansion housing

P.GN400.M4X9.PR.02

acciaio carbonitrurato - carbonitrided steel




P.GN400.Ø3X11.02



P.GN400.Ø4X17.02


acciaio carbonitrurato - carbonitrided steel




foro Ø4
hole Ø4

P.GN400.EU5X8,8.02

acciaio carbonitrurato - carbonitrided steel




foro Ø5
hole Ø5



P.GN400.EU6X7,8.02

P.GN400.EU6X10,8.02


acciaio - steel

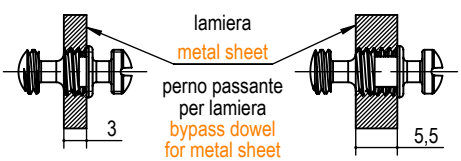

P.GN400.M6X9.02

P.GN400.M6X11,5.02


acciaio - steel




perno per lamiera
dowel for metal sheet

P.GN400.M6X3.02


GN401-402
GN411-412

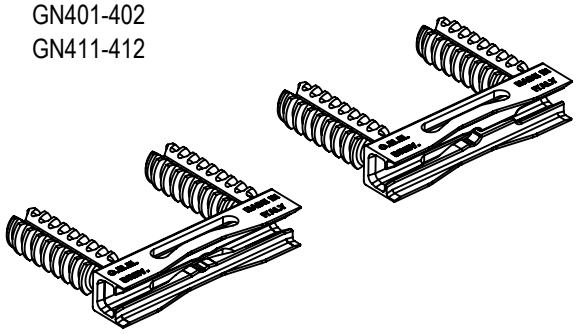


GN406-407

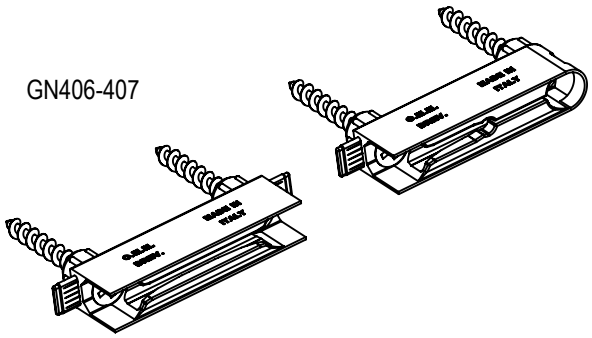

GN361




GN363





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Perni con molla e inserti GN400
Spring dowels and inserts for GN400

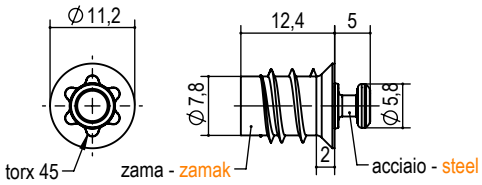


A.GN400.TS.8.12,5.00

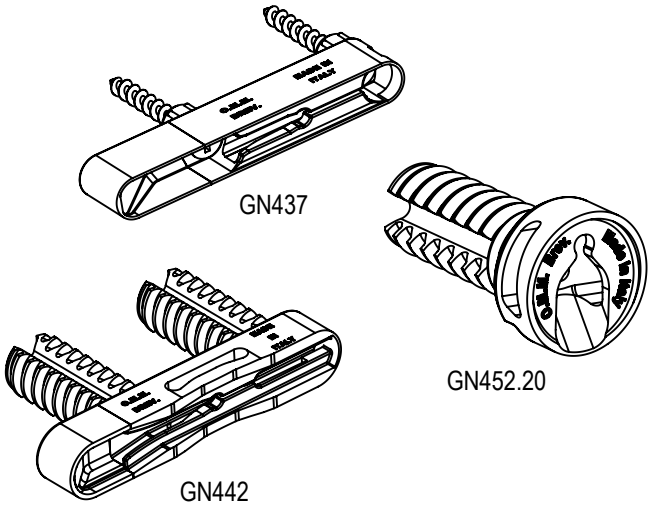


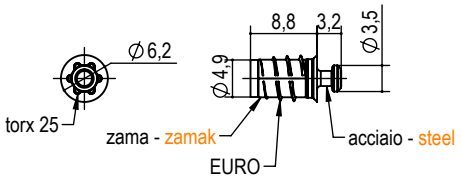


A.GN400.TSEU.05.09.00

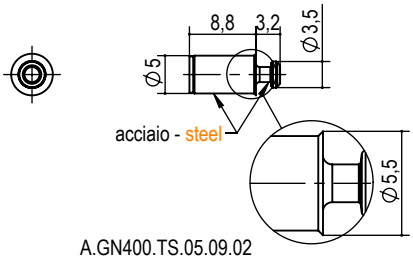

A.GN400.TS.05.09.02



GN452.12

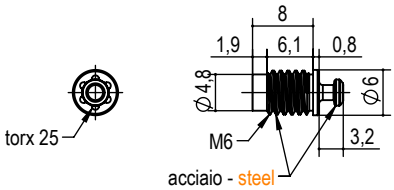

A.GN400.TSM6.05.09.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Giunzioni
Connecting fittings


Serie GN500
GN500 Series

LA GIUNZIONE DELLA SERIE GN500 E' CARATTERIZZATA, PRIMA DELL'ASSEMBLAGGIO, DALL'AVERE IL SISTEMA DI UNIONE COMPLETAMENTE A SCOMPARSA.

INDICATA PER ASSEMBLAGGI IN LUCE STRUTTURALI .
RUOTANDO LA CHIAVE ES. 3 SI HA L'USCITA DEL PERNO M6 ED IL RELATIVO FISSAGGIO TRA FIANCO E RIPIANO.

GN500 SERIES:
CONNECTING FITTING CHARACTERIZED BY HAVING, BEFORE ASSEMBLY, A FULLY RETRACTABLE CONNECTION SYSTEM.
INDICATED FOR STRUCTURAL IN LIGHT ASSEBLY.
SAFE FIXING SIDE-SHELF: BY TURNING THE KEY N.3 YOU'LL HAVE THE OUTPUT OF THE M6 PIN.

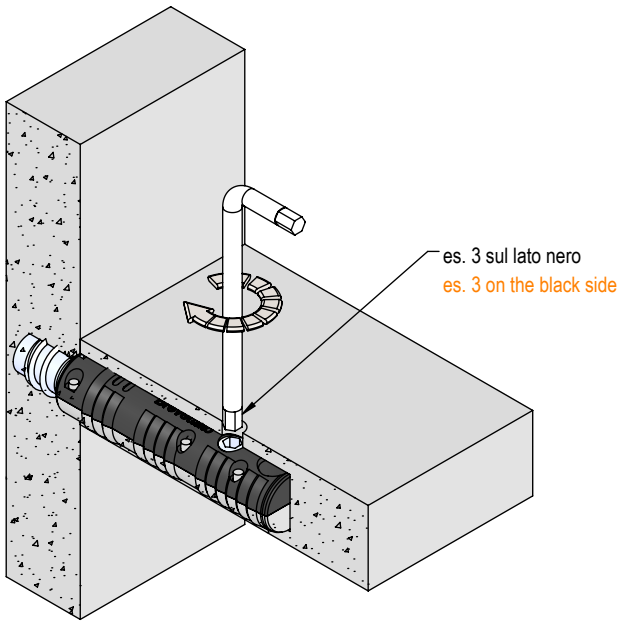

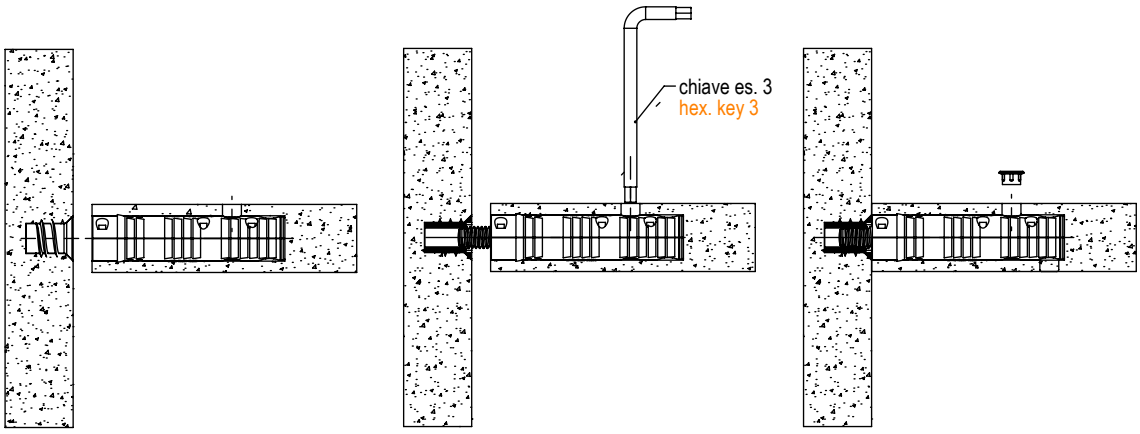


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Giunzione tipo GN501
Invisible shelf support GN501 type


600 N

600 N


zama-acciaio
die-cast-steel

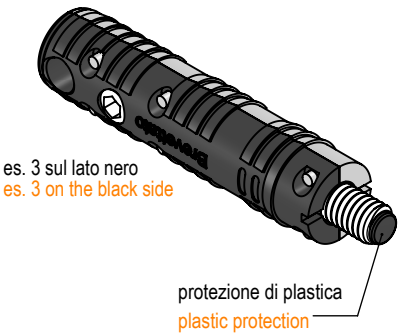

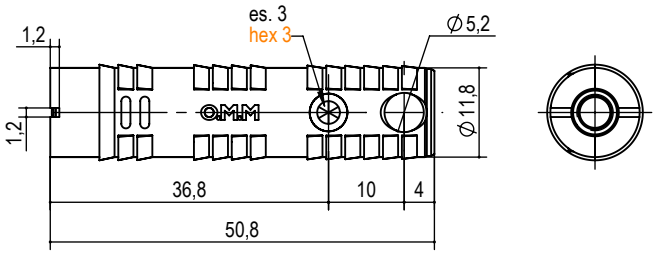

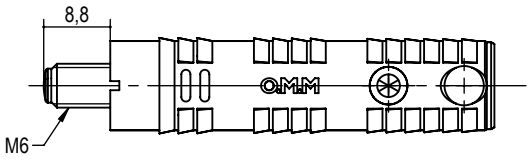


ACCESSORI
ACCESSORY




SPINA
PIN
P.A503.L.02
L disponibile 13 - 15 - 18
Available L: 13 - 15 - 18




TAPPO CIECO
BLIND CUP
P.A458.D.00

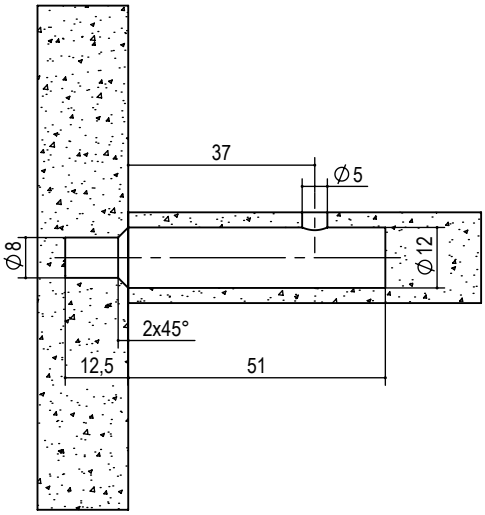

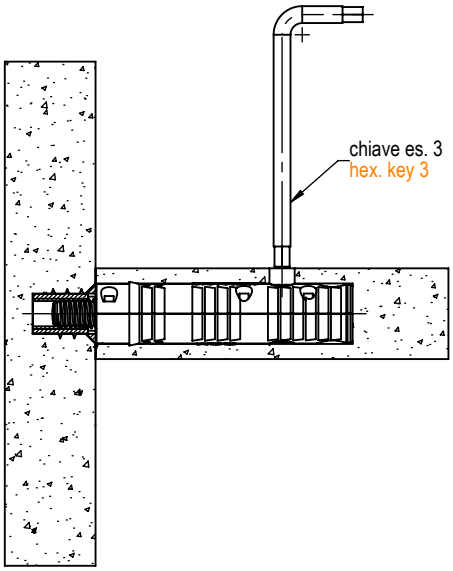






BUSSOLA TORX
T45 M6
HOUSING TORX
T45 M6
P.TS.08.M6x12.5.00

tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/pack	pcs/box
A.GN501.	12x37.	00 grezzo raw	26	25	500

es./e.g.: A.GN501.12x37.00



A SCELTA SPINA AGGIUNTIVA
AVAILABLE ADDED PIN
P.A503.L.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN510
GN510 Series

LA GIUNZIONE DELLA SERIE GN510 E' CARATTERIZZATA DALL'AVERE IL SISTEMA DI UNIONE QUASI A SCOMPARSA, L'UNICA PARTE VISIBILE E' UN FORO Ø5 PER LA REGOLAZIONE.

INDICATA PER ASSEMBLAGGI IN NICCHIA STRUTTURALI. RUOTANDO LA CHIAVE ES. 4 SI HA L'USCITA DEL PERNO M6 ED IL RELATIVO FISSAGGIO TRA FIANCO E RIPIANO. POSSIBILITA' DI SMONTAGGIO

CARATTERISTICHE:

- Elevata tenuta in trazione 1'000N
- Elevata resistenza allo sforzo di taglio 1'500N
- Inserimento rapido unidirezionale
- Adatto per montaggi in nicchia
- Possibile smontaggio
- Chiave passante su foro di regolazione es.4

GN500 SERIES CONNECTING FITTING CHARACTERIZED BY HAVING A ALMOST INVISIBLE UNION SYSTEM, THE ONLY VISIBLE AREA IS THE Ø5 HOLE FOR THE ADJUSTMENT.

INDICATED FOR STRUCTURAL IN NICHE ASSEMBLIES. SAFE FIXING SIDE-SHELF: BY TURNING THE HEXAGONAL KEY YOU'LL HAVE THE OUTPUT OF THE M6 PIN. POSSIBLE DISASSEMBLY


FEATURES:

- High resistance to extraction 1'000 N
- High resistance to cutting effort 1'500 N
- Unidirectional fast installation
- For niche installations
- Possible disassembly
- Pass-through key on the hex. 4 hole

GN512

spessore min. 18, foro Ø12x38
min. thickness 18, hole Ø12x38


consigliata per spessori da 18 a 25
recommended for thicknesses from 18 up to 25

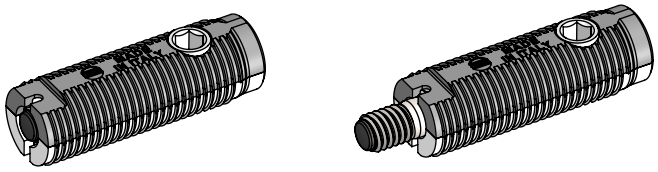

GN515

spessore min. 25, foro Ø15x38
min. thickness 25, hole Ø15x38


consigliata per spessori da 25 in su
recommended for thicknesses from 25 upwards

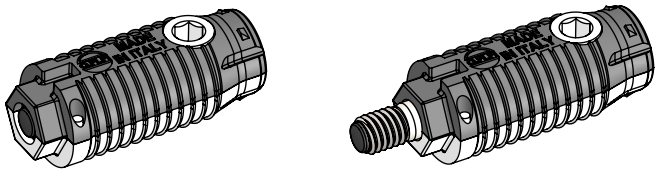


GN516

spessore min. 25, foro Ø16x38
min. thickness 25, hole Ø16x38

consigliata per spessori da 25 in su
il tassello plastico aumenta le garanzie di tenuta nel caso che il diametro di foratura non sia preciso e costante nel tempo
recommended for thicknesses from 25 upwards
the plastic plug increases the sealing guarantees in case the drilling diameter is not accurate and constant over time

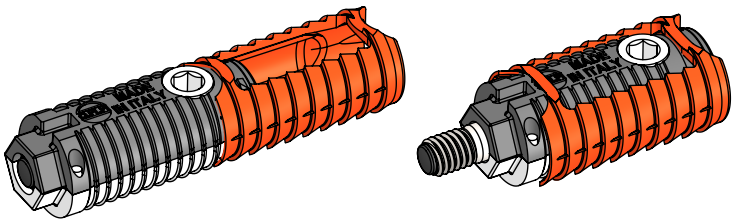

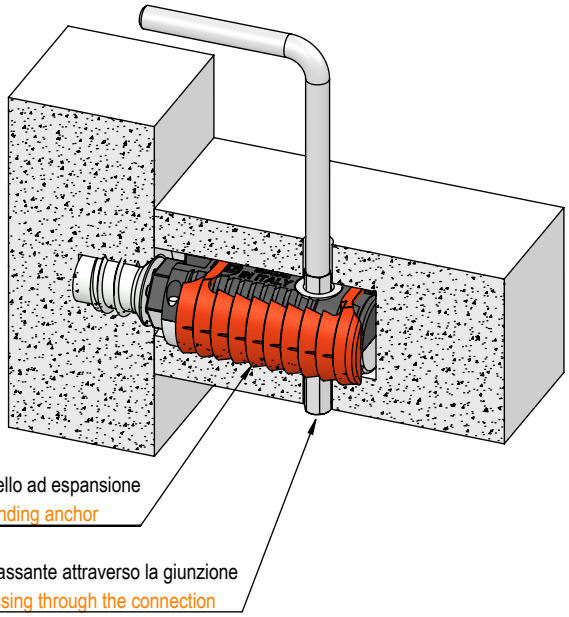

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings


Funzionamento Serie GN510 senza tassello espansione
Operation GN510 Series without plastic gusset

LA GIUNZIONE DELLA SERIE GN510 E' CARATTERIZZATA, DALL'AVERE IL SISTEMA DI UNIONE A SCOMPARSA, L'UNICA PARTE VISIBILE E' UN FORO Ø5 PER LA REGOLAZIONE.


INDICATA PER ASSEMBLAGGI IN LUCE STRUTTURALI .
RUOTANDO LA CHIAVE ES. 4 SI HA L'USCITA DEL PERNO M6 ED IL RELATIVO FISSAGGIO TRA FIANCO E RIPIANO.

GN500 SERIES: CONNECTING FITTING CHARACTERIZED BY HAVING, BEFORE ASSEMBLY, A FULLY RETRACTABLE CONNECTION SYSTEM. INDICATED FOR STRUCTURAL IN LIGHT ASSEBLY.
SAFE FIXING SIDE-SHELF: BY TURNING THE HEXAGONAL KEY YOU'LL HAVE THE OUTPUT OF THE M6 PIN.

Giunzione inserita nel foro
Junction insered into the hole

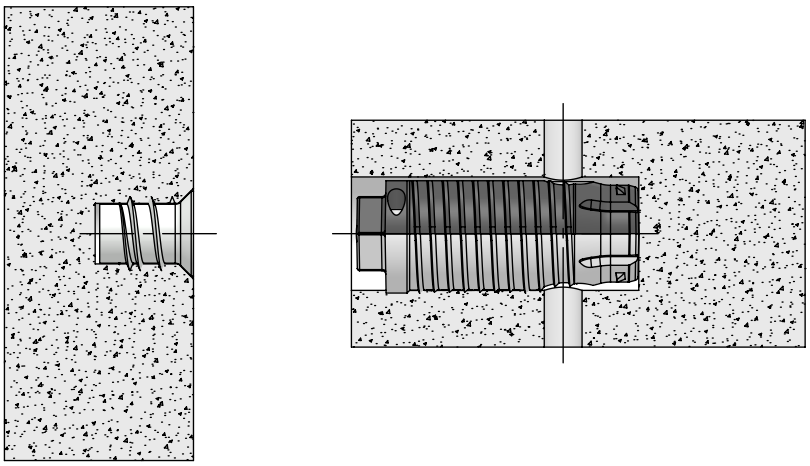

Girando la chiave es. 4, il filetto M6 esce e si avvita sulla bussola del montante
Regolation by hex key 4, the screw M6 goes out connecting with the bush

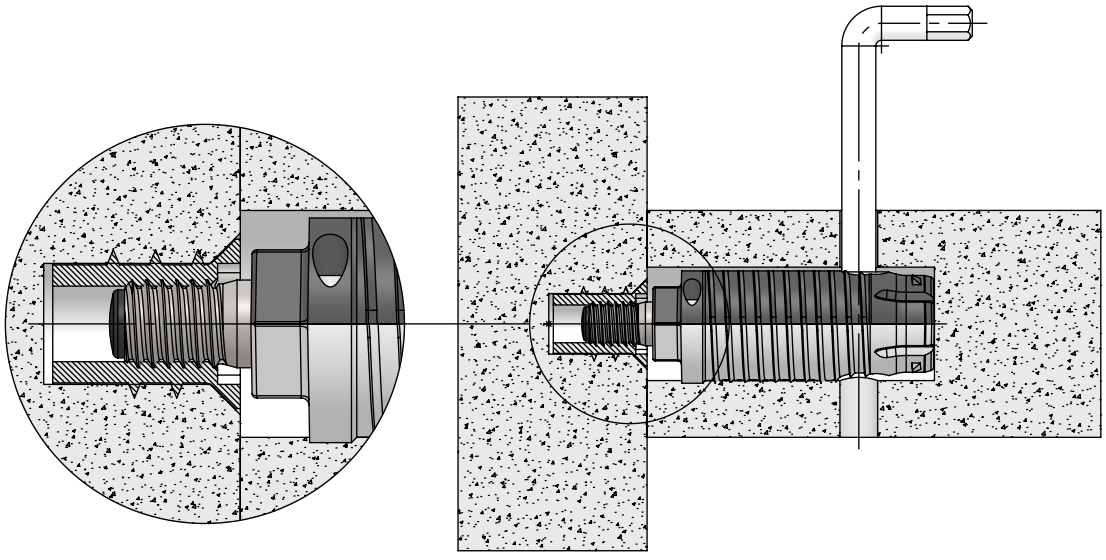

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings


Funzionamento Serie GN510 con tassello espansione
Operation GN510 Series with plastic gusset

LA GIUNZIONE DELLA SERIE GN510 E' CARATTERIZZATA, DALL'AVERE IL SISTEMA DI UNIONE A SCOMPARSA, L'UNICA PARTE VISIBILE E' UN FORO Ø5 PER LA REGOLAZIONE.


INDICATA PER ASSEMBLAGGI IN LUCE STRUTTURALI .
RUOTANDO LA CHIAVE ES. 4 SI HA L'USCITA DEL PERNO M6 ED IL RELATIVO FISSAGGIO TRA FIANCO E RIPIANO.

GN500 SERIES:
CONNECTING FITTING CHARACTERIZED BY HAVING, BEFORE ASSEMBLY, A FULLY RETRACTABLE CONNECTION SYSTEM.
INDICATED FOR STRUCTURAL IN LIGHT ASSEBLY.
SAFE FIXING SIDE-SHELF:
BY TURNING THE HEXAGONAL KEY YOU'LL HAVE THE OUTPUT OF THE M6 PIN.

Giunzione inserita nel foro
Junction inserted into the hole

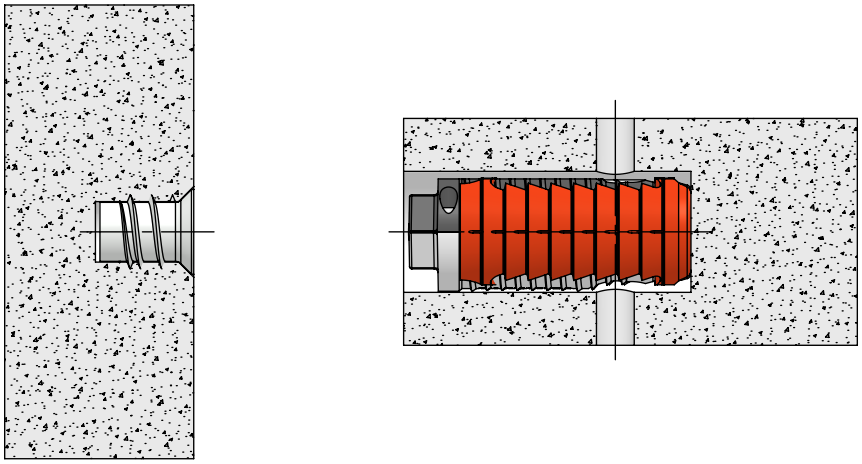

Girando la chiave es. 4, il filetto M6 esce e si avvita sulla bussola del montante
Regolation by hex key 4, the screw M6 goes out connecting with the bush

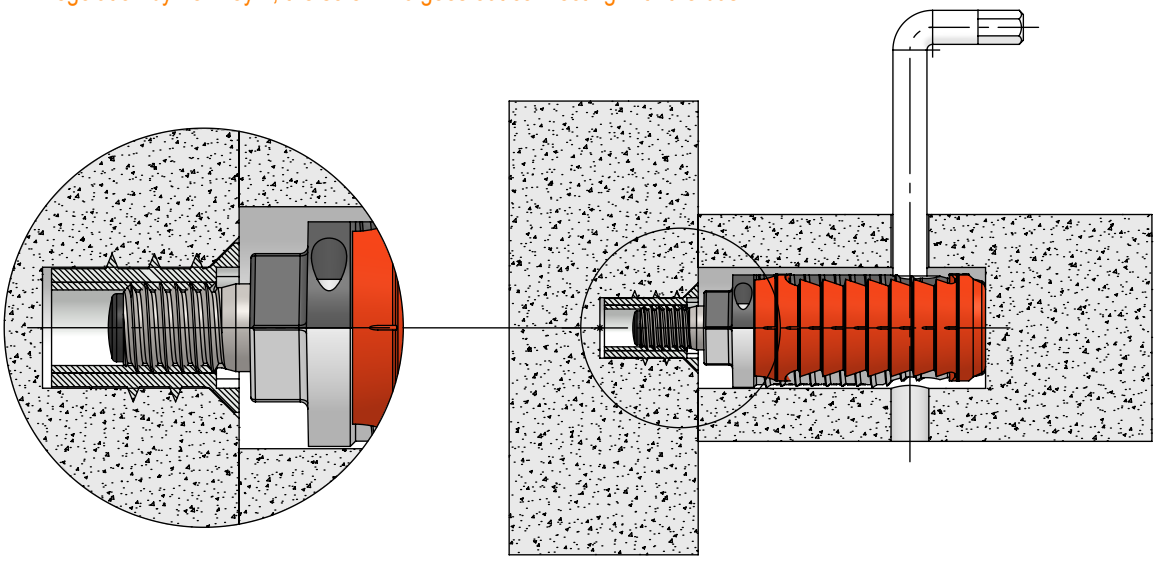

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni tipo GN510
Connecting fitting GN510 type


Report Catas disponibili
Catas report available


1500 N


1000 N

zama - acciaio - plastica
zamak - steel - plastic

GN512

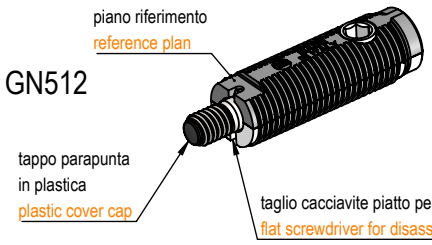

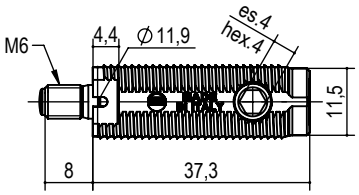



ACCESSORI
ACCESSORY





TAPPO CIECO
BLIND CAP
P.A458.00




BUSSOLA TORX 45 M6
HOUSING TORX 45 M6
P.TS.08.M6X12.5.00


GN515

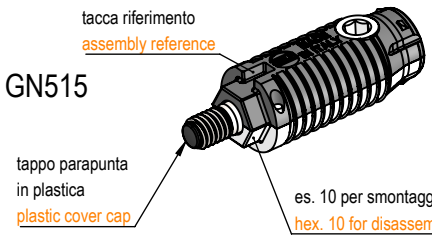


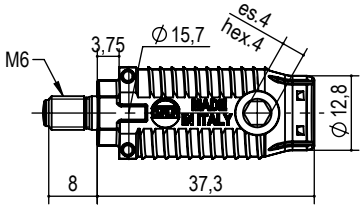





GN516

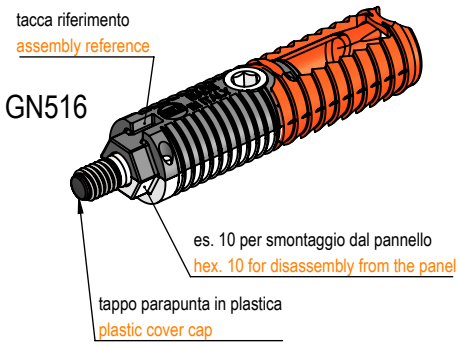


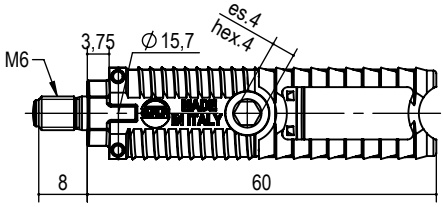







SPINA ES.4 - ES.4
PIN HEX. 4 - HEX. 4
A=8.7 B=22
P.SP516.4x22.00
A=21 B=36
P.SP516.4x36.00

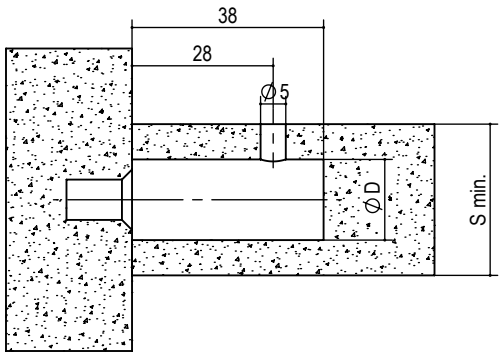

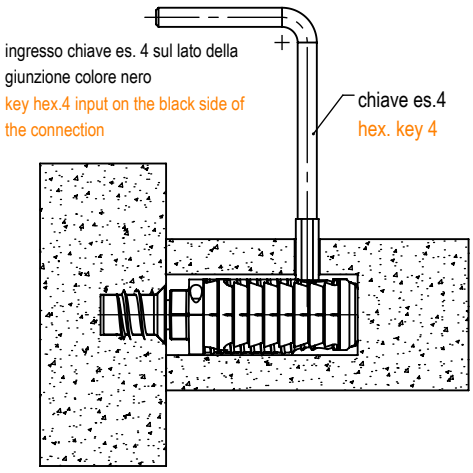



chiave es. 4 gambo
ribassato Ø3.8
key eg. 4 stem
diameter lowered Ø3.8
P.A087.4.100.45.00

tipo type	misura measure	finitura finishing	ØD	spessore min. S min. thickness S	kg / 1000pz	pcs/box
GN512.	12.28.	00 grezzo raw	12	18	19	500
GN515.	15.28.		15	25	27	500
GN516.	16.28.		16		29	500

es./e.g.: GN516.16.28.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni tipo GN510 M6 femmina
Connecting fitting GN510 type M6 female thread

Report Catas disponibili
Catas report available


zama - acciaio - plastica
zamak - steel - plastic

1000 N

ACCESSORI
ACCESSORY


TAPPO CIECO
BLIND CAP
P.A458.00

GN512F




piano riferimento
reference plan

taglio cacciavite piatto per smontaggio dal pannello
flat screwdriver for disassembly from the panel M6

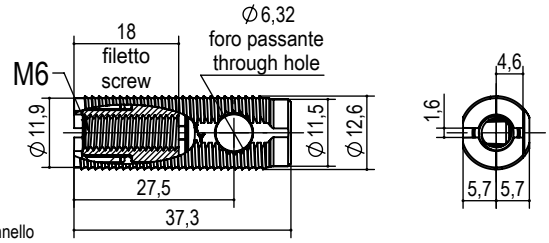


GN515F




tacca riferimento
assembly reference

es. 10 per smontaggio dal pannello
hex. 10 for disassembly from the panel

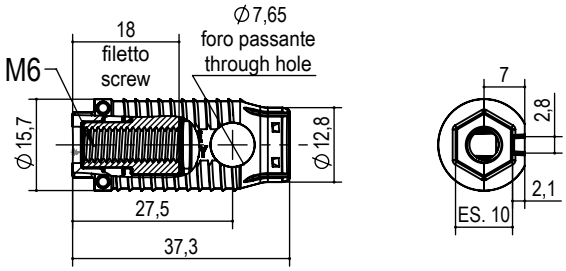


GN516F




tacca riferimento
assembly reference


es. 10 per smontaggio dal pannello
hex. 10 for disassembly from the panel

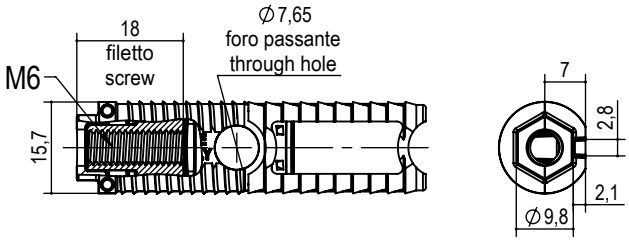

filetto femmina GN510F
female screw GN510F



ingresso chiave es. 4 sul lato della giunzione colore nero
key hex.4 input on the black side of the connection

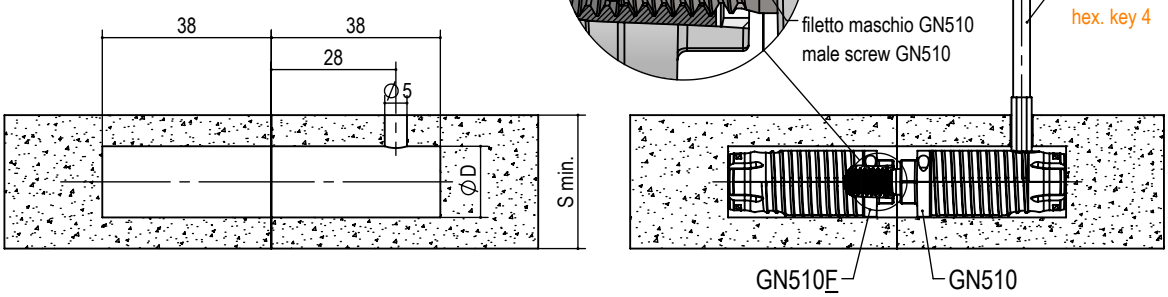

tipo type	misura measure	finitura finishing	ØD	spessore min. S min. thickness S	kg / 1000pz	pcs/box
GN512F.	12.	00 grezzo raw	12	18	19	500
GN515F.	15.		15	25	27	500
GN516F.	16.		16		29	500

es./e.g.: GN512F.12.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377